

LM Łapka mocująca kanał

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie kanału do podłoża.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

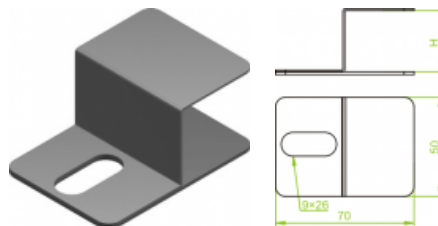

Wersje:


Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LM 28	30	0,03	520100	100
LM 38	40	0,04	530100	100
LM 48	50	0,04	540100	100

Produkty powiązane:



OK Obejma kanału



NSK Nasuwa kompensacyjna



UDH Puszka podłogowa uniwersalna



UDM Ramka dopasowująca



KD Pokrywa uchylna



GB2ZR Pierścień pośredni



GB Puszka montażowa



UDH Puszka podłogowa standard



GB Puszka montażowa



Mos.50/45 Redukcja



KD Pokrywa uchylna