

LUMBJ Łuk 45° H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

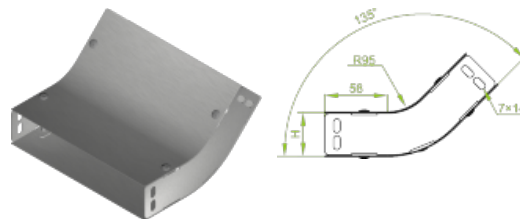

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grońść blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMBJ 50H42	50	0,35	141702	2
LUMBJ 100H42	100	0,55	141902	2
LUMBJ 150H42	150	0,76	142102	2
LUMBJ 200H42	200	0,95	142202	2
LUMBJ 300H42	300	1,33	142402	2
LUMBJ 400H42	400	1,53	147702	2
LUMBJ 500H42	500	1,83	147802	2
LUMBJ 600H42	600	2,10	147902	2

Produkty powiązane:

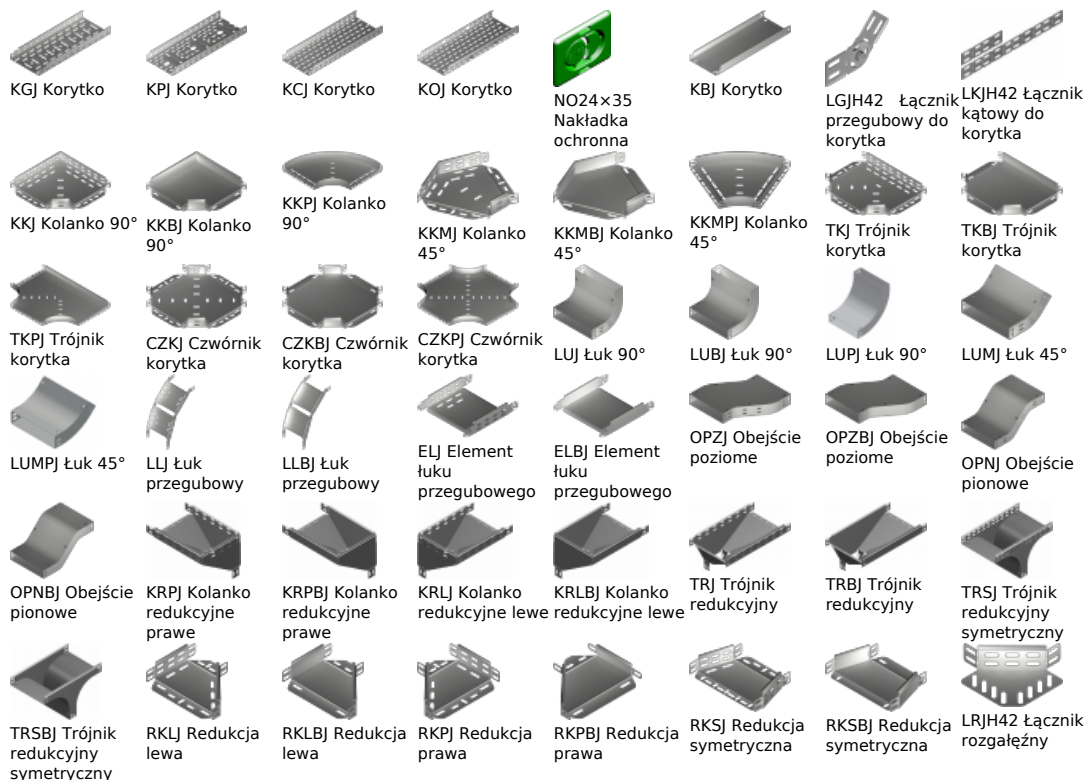



LRBJH42 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójkąt
dostawny



LRPJH42 Łącznik
rozgałęźny



LRPPH42 Łącznik
rozgałęźny