

LUMJ Łuk 45° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

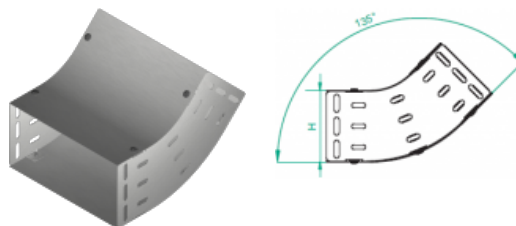

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMJ100H100	100	1,07	113110	2
LUMJ150H100	150	1,31	113115	2
LUMJ200H100	200	1,56	113120	2
LUMJ300H100	300	2,04	113130	2
LUMJ400H100	400	2,53	113140	2
LUMJ500H100	500	3,01	113150	2
LUMJ600H100	600	3,49	113160	2

Produkty powiązane:

