

LUP Łuk 90° H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUP50H60	50	0,99	167224	2
LUP100H60	100	1,33	163610	10
LUP150H60	150	1,75	163615	10
LUP200H60	200	2,18	163620	10
LUP300H60	300	3,01	163630	4
LUP400H60	400	3,85	163640	4
LUP500H60	500	4,65	163650	4
LUP600H60	600	5,50	163660	4

Produkty powiązane:

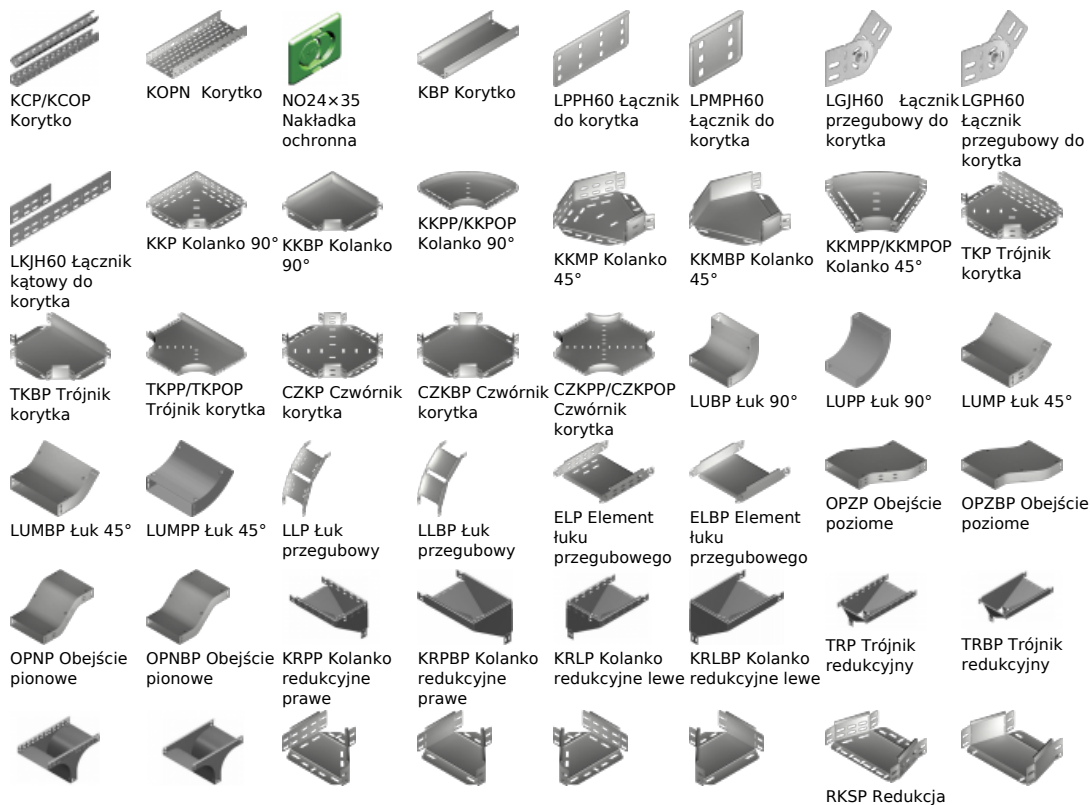



TRSP Trójnik
redukcyjny
symetryczny



TKDP Trójnik
dostawny

TRSBP Trójnik
redukcyjny
symetryczny



LRPPH60
Łącznik
rozgałęźny

RKLP Redukcja
lewa

RKLBP Redukcja
lewa

RKPP Redukcja
prawa

RKPBP Redukcja symetryczna
prawa

RKSBP Redukcja
symetryczna