

LZWMPH50 łuk wewnętrzny 45° H50


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

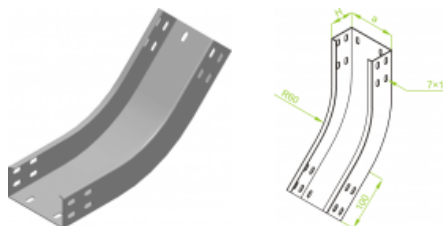

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZWMP 50H50	50	0,73	352005	10
LZWMP100H50	100	0,85	352010	10
LZWMP200H50	200	1,19	352020	6
LZWMP300H50	300	1,54	352030	4
LZWMP400H50	400	1,89	352040	2
LZWMP500H50	500	2,25	352050	1
LZWMP600H50	600	2,60	352060	1

Produkty powiązane:

