

LZWMPH100 łuk wewnętrzny 45° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Grubość blachy: 1,5 mm

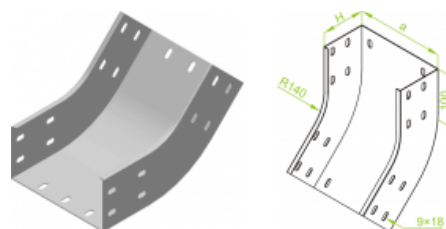

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZWMP100H100	100	1,19	312010	6
LZWMP200H100	200	1,54	312020	6
LZWMP300H100	300	1,89	312030	4
LZWMP400H100	400	2,24	312040	4
LZWMP500H100	500	2,60	312050	2
LZWMP600H100	600	2,95	312060	2

Produkty powiązane:

