

OK Obejma kanału

Informacje:

Zastosowanie

Obustronne mocowanie kanału do podłoża

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

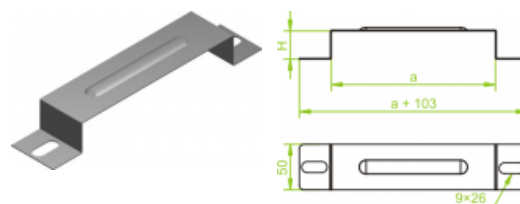

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OK 175H28	177	30	0,12	523017	50
OK 175H38	177	40	0,13	533017	50
OK 175H48	177	50	0,14	543017	50
OK 190H28	192	30	0,13	523019	50
OK 190H38	192	40	0,14	533019	50
OK 190H48	192	50	0,15	543019	50
OK 240H28	242	30	0,15	523024	50
OK 240H38	242	40	0,16	533024	50
OK 240H48	242	50	0,17	543024	50
OK 340H28	342	30	0,19	523034	50
OK 340H38	342	40	0,20	533034	50
OK 340H48	342	50	0,21	543034	50

Produkty powiązane:



NSK Nasuwa kompensacyjna



LM Łapka mocująca kanał



UDH Puszka podłogowa uniwersalna



UDM Ramka dopasowująca



KD Pokrywa uchylna



GB2ZR Pierścień pośredni



GB Puszka montażowa



UDH Puszka podłogowa standard



GB Puszka montażowa



Mos.50/45 Redukcja



KD Pokrywa uchylna