

PTJ Płaskownik w taśmie

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,
 wykonywanie różnego rodzaju obejm.
 Wykorzystywanie jako element uziemiający
 wewnątrz obiektów.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

odcinki do 3m.

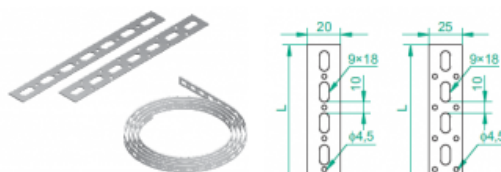

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 6 m.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1mb	Metrów bieżących
PTJ20/25	25000	20	640825	0,70	0,12	25
PTJ20/50	50000	20	640850	0,70	0,12	50
PTJ25/25	25000	25	640925	1,00	0,15	25
PTJ25/50	50000	25	640950	0,00	0,15	50

Produkty powiązane:

