

PDH Płytki dwuteownika

Informacje:

Zastosowanie

Stosowana jako element łączenia dwuteowników.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

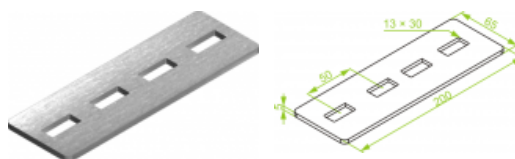

Stosowana z podstawą PUDH do podwieszania

Do montażu proponujemy śruby SGFM10x30