

PKKNM Pokrywa kolanka kanału 45°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

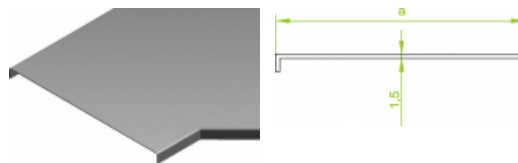

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKKNM 175	175	0,56	500417	4
PKKNM 190	190	0,61	500419	4
PKKNM 240	240	0,84	500424	4
PKKNM 340	340	1,47	500434	4

Produkty powiązane:



PKN Pokrywa kanału



PKKN Pokrywa kolana kanału



PTKN Pokrywa trójkąta kanału



PCZKN Pokrywa czwórnika kanału



PRKN Pokrywa redukcji kanału



UDH Puszka podłogowa uniwersalna



UDM Ramka dopasowująca



KD Pokrywa uchylna



GB2ZR Pierścień pośredni



GB Puszka montażowa



UDH Puszka podłogowa standard



GB Puszka montażowa



WRW Wspornik z regulacją wysokości do kanałów podpodłogowych



Mos.50/45 Redukcja



KD Pokrywa uchylna