

PZKL Pokrywa korytka z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

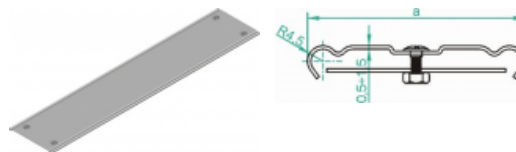

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKL 50/2	50	2000	0,47	101505	20
PZKL 50/3	50	3000	0,47	101605	20
PZKL100/2	100	2000	0,77	101510	10
PZKL100/3	100	3000	0,77	101610	10
PZKL150/2	150	2000	1,07	101515	6
PZKL150/3	150	3000	1,07	101615	6
PZKL200/2	200	2000	1,37	101520	6
PZKL200/3	200	3000	1,37	101620	6
PZKL300/2	300	2000	1,97	101530	4
PZKL300/3	300	3000	1,97	101630	4
PZKL400/2	400	2000	2,57	101140	4
PZKL400/3	400	3000	2,57	101240	4
PZKL500/2	500	2000	3,17	101150	2
PZKL500/3	500	3000	3,17	101250	2
PZKL600/2	600	2000	3,77	101160	2
PZKL600/3	600	3000	3,77	101260	2

Produkty powiązane:

