

PTKN Pokrywa trójkąta kanału

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

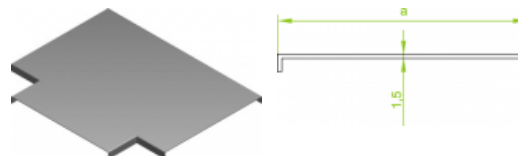

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PTKN175	175	0,76	500517	4
PTKN190	190	0,86	500519	4
PTKN240	240	1,20	500524	4
PTKN340	340	2,08	500534	4

Produkty powiązane:

