

## RKPJ Redukcja prawa H42

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

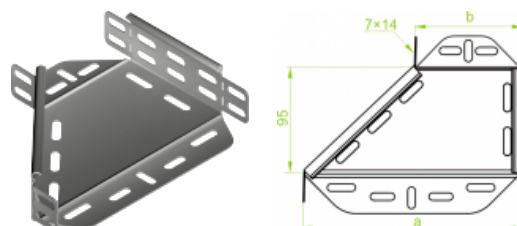

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol         | Szerokość a [mm] | Wymiar b [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| RKPJ100/ 50H42 | 100              | 50            | 0,15          | 148410           | 10                 |
| RKPJ150/100H42 | 150              | 100           | 0,21          | 148415           | 10                 |
| RKPJ200/100H42 | 200              | 100           | 0,25          | 148720           | 10                 |
| RKPJ200/150H42 | 200              | 150           | 0,26          | 148820           | 10                 |
| RKPJ300/200H42 | 300              | 200           | 0,33          | 148730           | 10                 |
| RKPJ400/300H42 | 400              | 300           | 0,40          | 148440           | 10                 |
| RKPJ500/400H42 | 500              | 400           | 0,48          | 148450           | 10                 |
| RKPJ600/500H42 | 600              | 500           | 0,58          | 148460           | 10                 |

### Produkty powiązane:

