

SDOC Szczebel

Informacje:

Zastosowanie

Wraz z uchwytem kablowym UKO1
do mocowania przewodów elektrycznych
bezpośrednio na ścianie w pozycji
pionowej lub poziomej i na suficie.

Materiał :


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

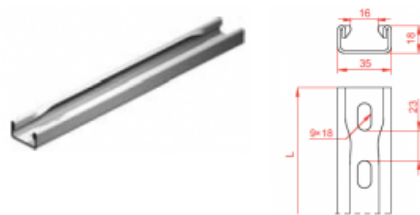

Do montażu należy użyć komplety PSRO M8x75 lub PSRO M8x75 E,


uwzględniając max. rozstaw 250 mm.


Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm


Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
SDOC100	35	18	90	0,13	800110	50
SDOC200	35	18	190	0,26	800120	50
SDOC300	35	18	290	0,39	800130	50
SDOC400	35	18	390	0,52	800140	30
SDOC500	35	18	490	0,65	800150	30
SDOC600	35	18	590	0,78	800160	20
SDOC800	35	18	790	1,04	800180	10
SDOC1000	35	18	990	1,30	800190	10

Produkty powiązane:

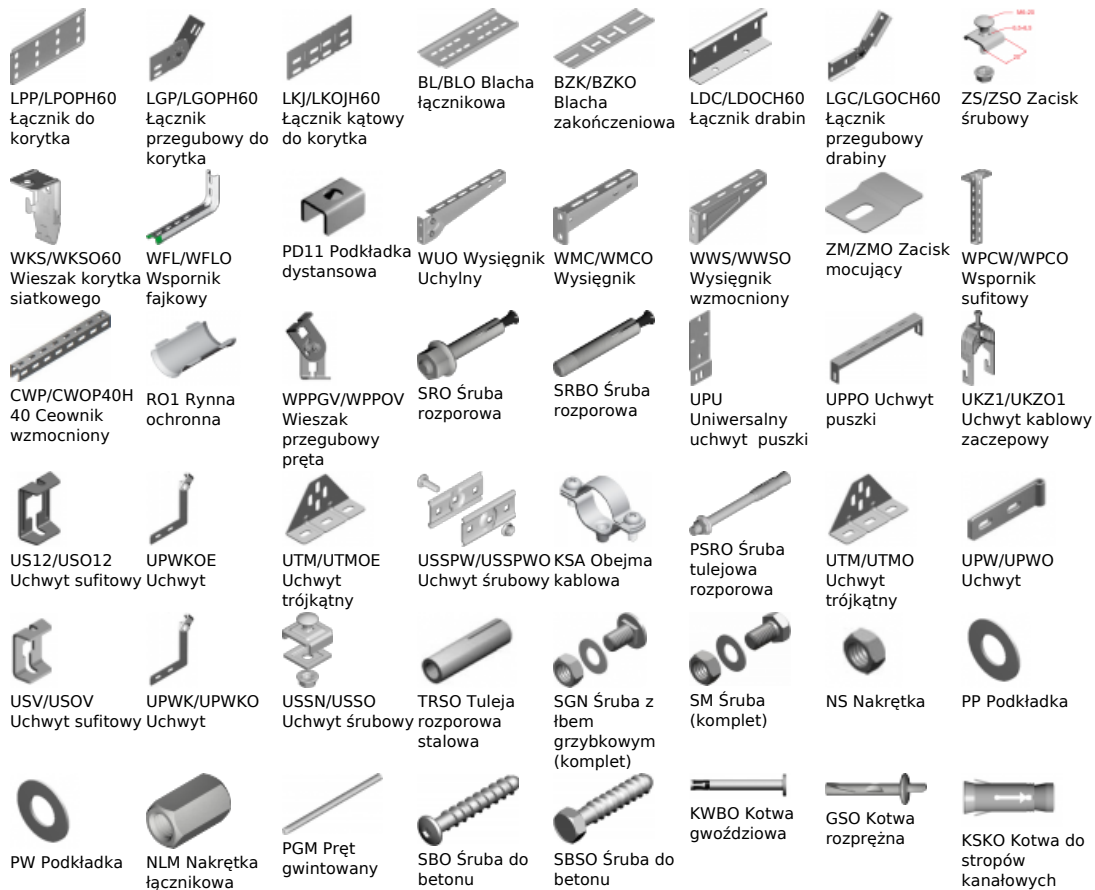



PYRO-SAFE KS1
Ognioodporna
powłoka
pęczniąca -
wewnątrz
obiektów



FLAMMOTECT-A
Ognioodporna
powłoka
pęczniąca -
wewnątrz i
zewnątrz
obiektów