

TKP Trójknik korytka H60

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

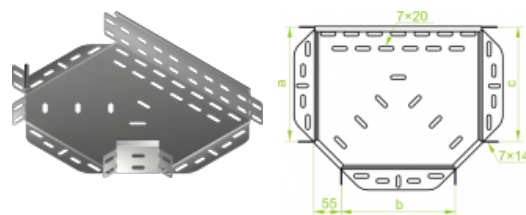

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10. Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b, itd

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKP50H60	50	0,42	164024	20
TKP100H60	100	0,68	163210	20
TKP150H60	150	0,96	163215	10
TKP200H60	200	1,35	163220	10
TKP300H60	300	2,24	163230	10
TKP400H60	400	3,39	163240	10
TKP500H60	500	4,66	163250	10
TKP600H60	600	5,95	163260	10

Produkty powiązane:

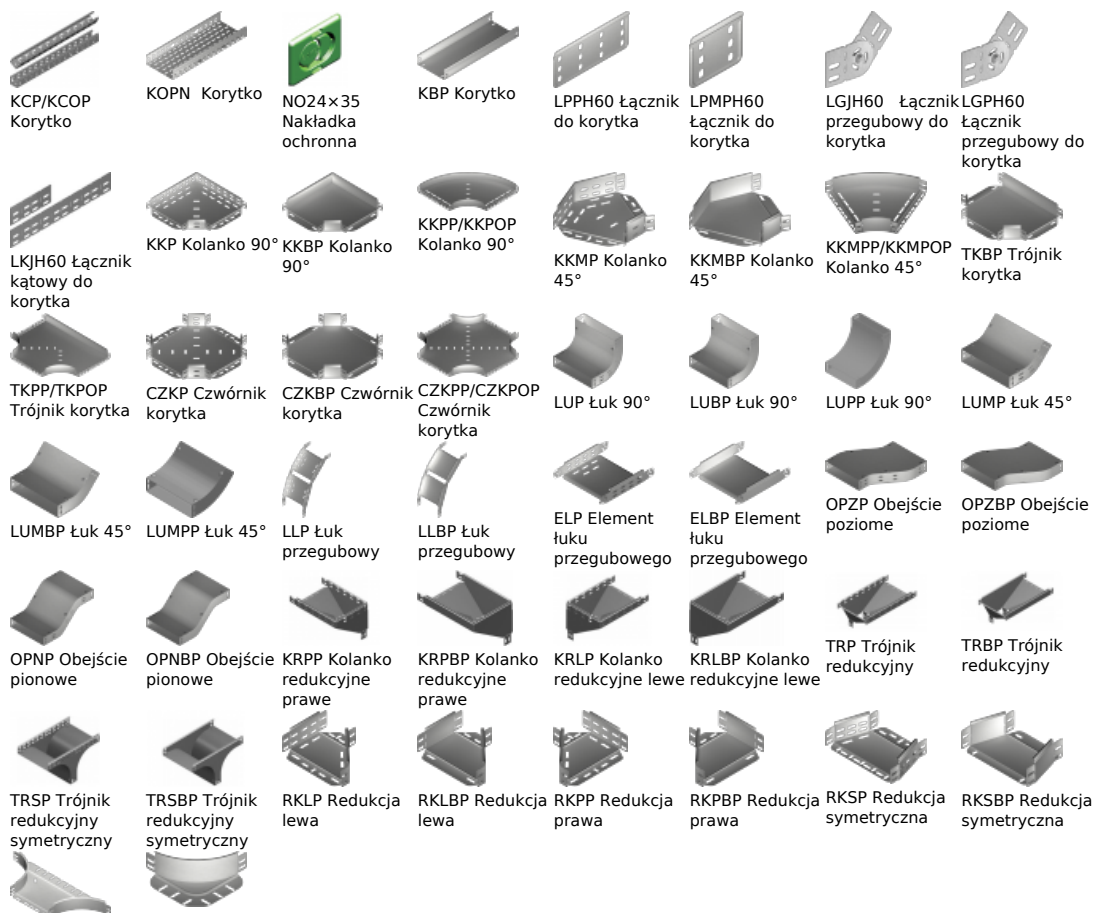



TKDP Trójnik
dostawny

LRPPH60
łącznik
rozgałęźny