

TRSBJ Trójkąt redukcyjny symetryczny H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

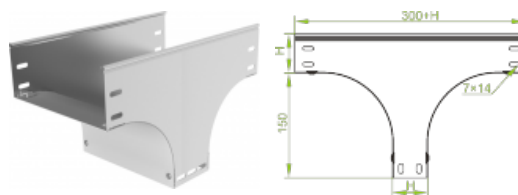

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRSBJ100H80	100	1,16	188710	1
TRSBJ150H80	150	1,35	188715	1
TRSBJ200H80	200	1,53	188720	1
TRSBJ300H80	300	1,90	188730	1
TRSBJ400H80	400	2,27	188740	1
TRSBJ500H80	500	2,64	188750	1
TRSBJ600H80	600	3,00	188760	1

Produkty powiązane:

