

WMCH Wysięgnik

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów o bardzo
dużym obciążeniu do dwuteownika.


Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

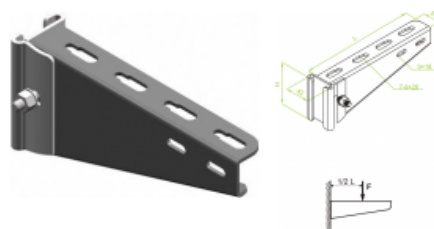

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WMCH 100	115	65	1,50	0,28	711310	50
WMCH 150	165	65	1,50	0,37	711315	30
WMCH 200	215	65	1,50	0,45	711320	30
WMCH 250	265	65	1,50	0,52	711325	30
WMCH 300	315	85	1,50	0,85	711330	30
WMCH 400	415	85	1,50	1,06	711340	20
WMCH 500	515	105	1,50	1,48	711350	10
WMCH 600	615	105	1,50	1,71	711360	10