

ZKD Zestaw klamrowy

Informacje:


Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

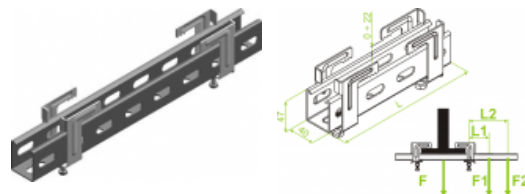

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Odległość obciążenia od klamry L1	Obciążenie maksymalne F1 [kN]	Odległość obciążenia od klamry L2	Obciążenie maksymalne F2 [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZKD150	150	5,00	100	1	200	0,70	0,69	751515	10
ZKD200	200	4,50	100	1	200	0,70	0,79	751520	10
ZKD250	250	4,00	100	1	200	0,70	0,89	751525	10
ZKD300	300	3,50	100	1	200	0,70	0,99	751530	10
ZKD350	350	3,00	100	1	200	0,70	1,09	751535	10
ZKD400	400	2,50	100	1	200	0,70	1,19	751540	10