



Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

CROSSO glass p/t



Kod	HF DIMM	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L H D1 D2	Wymiary montażowe [mm] L W	Masa [kg]
płytki montażowa								
030081.1203.331	+	HF	TC-DEL	2x18	G24q-2	260 160 185 280	240 240	2,0
030081.1204.331	+	-	-	x	G24q-3	-	-	-
skrzynka plastikowa								
030081.1203.332	+	HF	TC-DEL	x18	G24q-2	260 160 185 280	240 240	1,5
030081.1204.332	+	HF	TC-DEL	2x26	G24q-3	260 160 185 280	240 240	2,7
030081.1203.333	+	HF	TC-DEL	x18	G24q-2	260 160 185 280	240 240	3,0
030081.1204.333	+	HF	TC-DEL	2x26	G24q-3	260 160 185 280	240 240	1,9
skrzynka metalowa								
030081.1205.333	+	HF	TC-TEL	2x32	Gx24q-3	260 160 185 280	240 240	2,8
030081.1206.333	+	HF	TC-TEL	2x42	Gx24q-4	260 160 185 280	240 240	3,4

CHARAKTERYSTYKA

oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych przeznaczona do świetlówek kompaktowych

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa ocynkowana, ramka metalowa

Elementy dodatkowe: ramka metalowa, osprzęt elektryczny na płytce montażowej, skrzynce plastikowej, skrzynce metalowej

Kolor: biały

Sposób montażu: w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

System optyczny: szyba centralnie matowiona na dystansie


DANE DODATKOWE

Dodatkowo dostępne: DIM 1..10V, DALI

Zastosowanie: obiekty handlowe, biurowe, szkoły, oświetlenie dekoracyjne w pomieszczeniach reprezentacyjnych

Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

CROSSO glass p/t

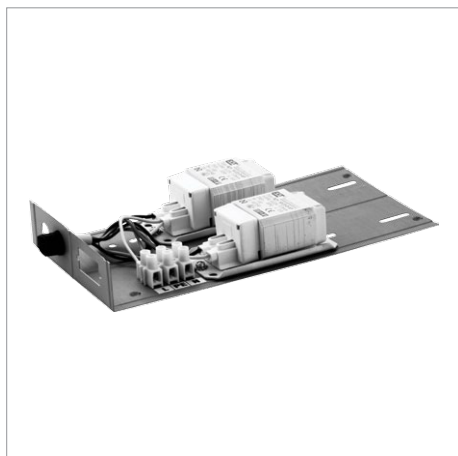

płyta montażowa



skrzynka plastikowa



skrzynka metalowa

Krzywa światłości

030081.1203.331

