
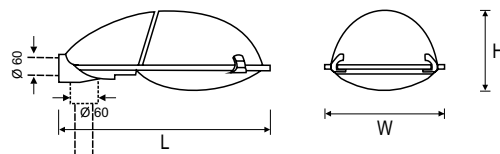


Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE ULICZNE I PARKOWE

LUGSAN 3



Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
130042.60142.1	IC	HST/HSE	1×70	E27	630 320 180	4,3
130042.60252.1	IC	HIT/HST/HIE/HSE	1×100	E40	630 320 180	4,3
130042.60322.1	IC	HIE/HSE	1×150	E27	630 320 180	4,9
130042.60352.1	IC	HIE/HSE	1×150	E40	630 320 180	5,3

CHARAKTERYSTYKA

oprawa uliczna dwukomorowa na metalohalogenkowe i sodowe źródła światła

DANE MECHANICZNE

Obudowa: dwukomorowa, poliestr wzmocniony włóknem szklanym (GRP)**Typ klosza:** przezroczysty wypukły akryl**Kolor:** szary

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy**Zawiera źródło:** nie

DANE OPTYCZNE


System optyczny: aluminium tłoczone

DANE DODATKOWE

Uwagi: redukcja mocy**Zastosowanie:** oświetlenie dróg głównych, drugorzędnych oraz lokalnych, tereny przemysłowe, dzielnice mieszkaniowe, parkingi

Krzywe światłości

130042.60142.1



130042.60352.1

