



S.I.A.E. "POKÓJ"

91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 652-95-71
fax. 652-87-18

KARTA KATALOGOWA

KOŃCÓWKI TULEJKOWE
CIENKOŚCIENNE
Z IZOLACJĄ HI

PKWiU 31.20.27-70.00

KK-198

Nr
arkusza:
2

Ilość
arkuszy:
14


Przeznaczone są do zaciskania na żyłach wielodrutowych.

Dodatkowo wyposażone w osłonkę, która izoluje i zabezpiecza przewód przed uszkodzeniem (jak odgiętka).

Materiał: miedź. Pokrycie: cynowanie galwaniczne.

Izolacja: poliamid o temperaturze pracy do +110°C.

Wykonanie: wg DIN 46228/4.

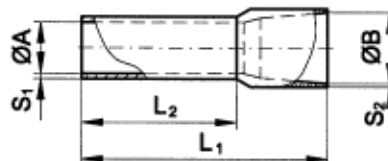

TYP	NR KATALOGOWY	PRZEKRÓJ [mm ²]	ØA [mm]	ØB [mm]	S ₁ [mm]	S ₂ [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Kolor izolacji wg systemu			OPAKOWANIE [szt.]
									niemieckiego (zalecany)	francuskiego	DIN	
HI 0.14/6	76-8010	0.14	0.7	1.6	0.12	0.20	10.4	6	szary	brązowy	szary	100
HI 0.25/6	76-8030	0.25	0.8	2	0.25	0.25	10.5	6	niebieski	fioletowy	żółty	
HI 0.25/8	76-8020	0.25	0.8	2	0.25	0.25	12.5	8				
HI 0.34/6	76-8040	0.34	0.8	2	0.25	0.25	10.5	6	turkusowy	różowy	turkusowy	
HI 0.34/8	76-8050	0.34	0.8	2	0.25	0.25	12.5	8				
HI 0.5/6	76-8070	0.5	1	2.6	0.15	0.25	12	6				
HI 0.5/8	76-8060	0.5	1	2.6	0.15	0.25	14	8	pomarańczowy	biały	biały	
HI 0.5/10	76-8080	0.5	1	2.6	0.15	0.25	16	10				
HI 0.75/6	76-8090	0.75	1.2	2.8	0.15	0.25	10.4	6				
HI 0.75/8	76-8100	0.75	1.2	2.8	0.15	0.25	10.4	8	biały	niebieski	szary	
HI 0.75/10	76-8110	0.75	1.2	2.8	0.15	0.25	10.4	10				
HI 0.75/12	76-8430	0.75	1.2	2.8	0.15	0.25	10.4	12				
HI 1/6	76-8130	1	1.4	3	0.15	0.3	12	6				
HI 1/8	76-8120	1	1.4	3	0.15	0.3	14	8	żółty	czerwony	czerwony	
HI 1/10	76-8140	1	1.4	3	0.15	0.3	16	10				
HI 1/12	76-8150	1	1.4	3	0.15	0.3	18	12				
HI 1.5/8	76-8160	1.5	1.7	3.5	0.15	0.3	14	8				
HI 1.5/10	76-8170	1.5	1.7	3.5	0.15	0.3	16	10	czerwony	czarny	czarny	
HI 1.5/12	76-8180	1.5	1.7	3.5	0.15	0.3	18	12				
HI 1.5/18	76-8190	1.5	1.7	3.5	0.15	0.3	24	18				
HI 2.5/8	76-8200	2.5	2.2	4.2	0.15	0.3	15	8				50
HI 2.5/10	76-8210	2.5	2.2	4.2	0.15	0.3	17	10	niebieski	szary	niebieski	
HI 2.5/12	76-8220	2.5	2.2	4.2	0.15	0.3	19	12				
HI 2.5/18	76-8230	2.5	2.2	4.2	0.15	0.3	25	18				
HI 4/9	76-8240	4	2.8	4.8	0.2	0.3	16	9				
HI 4/12	76-8250	4	2.8	4.8	0.2	0.3	20	12	szary	pomarańczowy	szary	
HI 4/18	76-8260	4	2.8	4.8	0.2	0.3	25	18				
HI 6/12	76-8270	6	0.7	1.6	0.2	0.3	20	12				
HI 6/18	76-8280	6	0.7	1.6	0.2	0.3	26	18	czarny	zielony	żółty	
HI 10/12	76-8290	10	4.5	7.6	0.2	0.4	21	12				
HI 10/15	76-8480	10	4.5	7.6	0.2	0.4	24	15	kość słoniowa	brązowy	czerwony	
HI 10/18	76-8300	10	4.5	7.6	0.2	0.4	27	18				
HI 16/12	76-8310	16	5.8	8.8	0.2	0.4	23	12	zielony	biały	niebieski	
HI 16/18	76-8320	16	5.8	8.8	0.2	0.4	29	18				
HI 25/16	76-8330	25	7.3	11.2	0.2	0.5	29	16	brązowy	czarny	żółty	
HI 25/22	76-8340	25	7.3	11.2	0.2	0.5	35	22				
HI 35/16	76-8350	35	8.3	12.7	0.2	0.55	30	16	beżowy	czerwony	czerwony	
HI 35/25	76-8360	35	8.3	12.7	0.2	0.55	39	25				
HI 50/20	76-8370	50	10.3	15	0.35	0.6	36	20	oliwkowy	niebieski	niebieski	1
HI 50/25	76-8380	50	10.3	15	0.35	0.6	41	25				
HI 70/20	76-8390	70	35	16	0.4	0.6	37	20	żółty	żółty	żółty	
HI 95/25	76-8400	95	14.5	18.5	0.4	0.6	44	25	czerwony	czerwony	czerwony	
HI 120/27	76-8410	120	16.5	20.7	0.4	0.65	50	27	niebieski	niebieski	niebieski	1
HI 150/32	76-8420	150	19.5	23	0.45	0.9	58	32	żółty	żółty	żółty	