



Wall LED



Niewielkich rozmiarów oprawa stosowana do podświetlania dekoracyjnego.

Wykonanie: Ramka z poliwęglanu PC w kolorze szarym, klosz mleczny z PC, obudowa z PC w kolorze czarnym, do wyboru moc opraw i kolor diod.

Montaż: Wpuszczany.

Akcesoria: transformatory elektroniczne: 10V - max. moc 10W; 24V - max. moc 20W, odległość zasilacza do ostatniej oprawy max. 30m

Zasilanie: 10V; 24V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	24 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Poliwęglan

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	III
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	85
Temperatura barwowa	3500K
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]
IV1573120	1,5
IV1593120	3

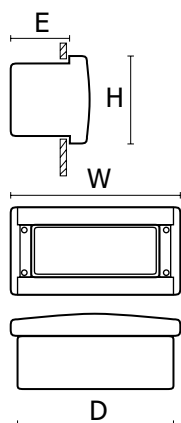

WYMIARY

W [mm]	H [mm]	D [mm]	E [mm]
155	80	147	47

W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość |
D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość
wbudowania

AKCESORIA

Element elektryczny

Transformator elektroniczny
Sztuki w komplecie: 1

IV81-04006

24V

IV81-04005

10V