




POP II Zwieszany

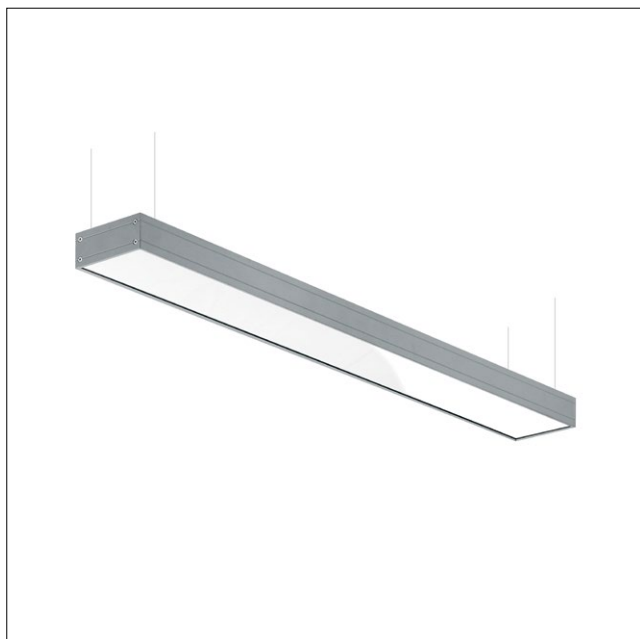

Płaska oprawa o delikatnej formie, ramka wykonana z aluminium, przystosowana do zwieszania za pomocą regulowanych linek stalowych.

Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary), klosz mleczny z PMMA.

Montaż: Zwieszany (zawieszenia w komplecie).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]		Waga [kg]
PX0831171	2x39	DI/IN	3,00
PX0831178	2x54	DI/IN	5,00
PX0831199	4x14	DI	4,40
PX0831206	4x24	DI	4,40

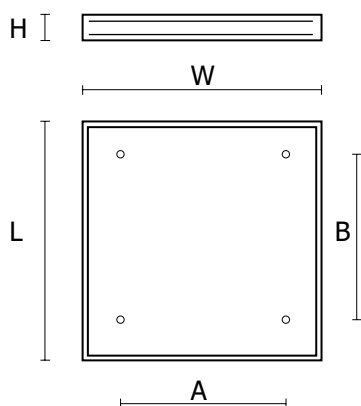

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0831171	900	100	45
PX0831178	1200	220	45
PX0831199	595	595	45
PX0831206	595	595	45

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX0831171	60	280
PX0831178	120	280
PX0831199	400	400
PX0831206	400	400

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu