

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zacisk ślizgowy, bez rozłącznika ślizgowego, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Korzyści

- Przy pomocy mostków i ślizgowych jarzm można indywidualnie przyłączać wiele urządzeń pomiarowych lub przekaźników zabezpieczających.
- W tym celu jarzma ślizgowe łączone są zależnie od zadania mostkiem łączeniowym

Dane handlowe

Numer artykułu	0305080
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1233
Klucz produktu	BE1233
Strona katalogu	Strona 517 (C-1-2019)
GTIN	4017918000745
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,363 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,079 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przelotowa
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	6 mm ²
---------------------	-------------------

1. poziome

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,5 ... 1,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	11 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	41 A
Maksymalny prąd obciążenia	57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	6 mm ²

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Wysokość	61 mm

UGSK/S - Zacisk ślizgowy



0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>

wysokość NS 35/7,5	53,5 mm
Wysokość	2,106 "
Długość	61 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-40 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	7,3 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm ²	4,1 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,89 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowna	10 U/min
obroty	135

Przekrój przewodu/waga	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Starzenie

Cykle temp.	192
	192

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Rysunki

Schemat

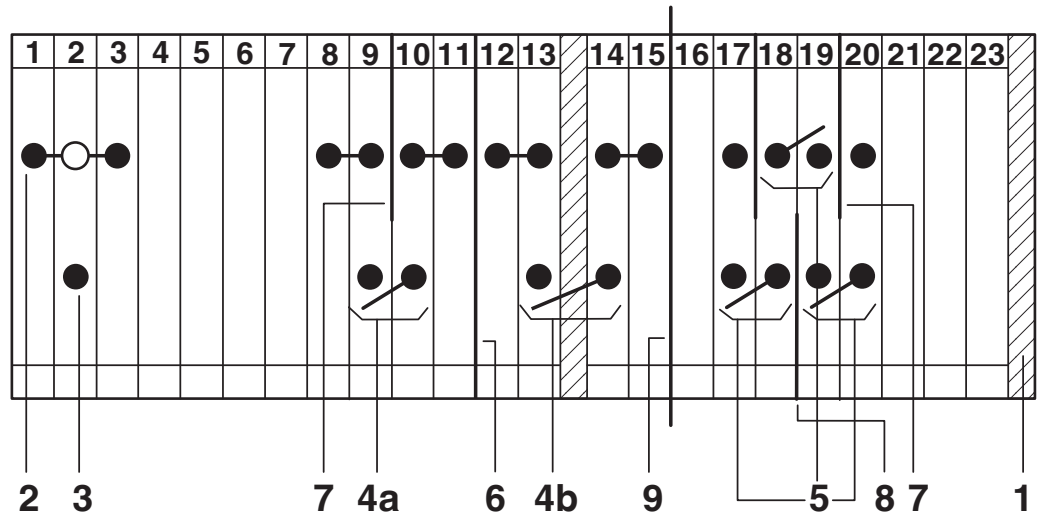

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroun B				
	600 V	50 A	26 - 8	-
Usegroun C				
	600 V	50 A	26 - 8	-

	KR ID dopuszczenia: HMB17372-EL001
---	--

	RS ID dopuszczenia: 22.44.01.00083.250
---	--

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FB 10- GSK/S - Mostek stały

0305174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305174>

Mostek stały, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 43 A

EB 2- 8 - Mostek wtykowy

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202154>

Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary



UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



EB 3- 8 - Mostek wtykowy

0202141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202141>




Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

EB 10- 8 - Mostek wtykowy

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202138>



Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



GS-GSK/S - Łącznik ślizgowy

0305116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305116>



Łącznik ślizgowy, kolor: srebrny

DSBJ- 8/13-GSK/S - Złącze poprzeczne/mostek

0305828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305828>



Złącze poprzeczne/mostek, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 43 A

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



SBJ 2- 8/13-GSK/S - Mostek łączeniowy

0305239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305239>

Mostek łączeniowy, raster: 13 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



 Obciążalność prądowa, maks.: 43 A

EB 4- 8 - Mostek wtykowy

0202142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202142>

Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



EB 1/3/5/7-8 - Mostek wtykowy

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072340>



Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 3, 5, 7, długość: 24 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 43 A

EB 1/3/5-8 - Mostek wtykowy

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072341>



Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, długość: 24 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 43 A

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



PSB 3,5/8,5/6 - Gniazdo testowe

0305297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305297>

Gniazdo testowe, kolor: srebrny



D-UGSK - Pokrywa zamykająca

0304023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0304023>

Pokrywa zamykająca, długość: 61 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 41,5 mm,
kolor: szary



UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



KSSI 4-8 - Wtyk zwierający

3000735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000735>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czarny

KSS 8 - Wtyk zwierający

0311540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311540>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



STSL-GSK - Przegroda

0305226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305226>



Przegroda, szerokość: 0,8 mm, kolor: szary

TS-GSK - Przegroda

0304214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0304214>



Przegroda, długość: 61 mm, szerokość: 0,8 mm, wysokość: 45,5 mm, kolor: szary

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



ATS-GSK - Płytki dzielące

0304227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0304227>

Płytki dzielące, długość: 59,5 mm, szerokość: 0,8 mm, wysokość: 45,5 mm,
kolor: szary



SBS 8:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007235>

Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy:
Oznaczników, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na
tabliczki, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości:
8 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 8,1 mm



UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

PSBJ-GSK/S-N OG - Gniazdo testowe

3032890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032890>



Gniazdo testowe, do złączki pomiarowej z szyną ślizgową UGSK/S, z jarzmem ślizgowym, kolor: pomarańczowy

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



PSBJ-GSK/S-N YE - Gniazdo testowe

3032891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032891>



Gniazdo testowe, do złączki pomiarowej z szyną ślizgową UGSK/S, z jarzmem ślizgowym, kolor: żółty

PSBJ-GSK/S-N GN - Gniazdo testowe

3032892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032892>



Gniazdo testowe, do złączki pomiarowej z szyną ślizgową UGSK/S, z jarzmem ślizgowym, kolor: zielony

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



PSBJ-GSK/S-N VT - Gniazdo testowe

3032893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032893>



Gniazdo testowe, do złączki pomiarowej z szyną ślizgową UGSK/S, z jarzmem ślizgowym, kolor: fioletowy

PSBJ-GSK/S-N BU - Gniazdo testowe

3032894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032894>



Gniazdo testowe, do złączki pomiarowej z szyną ślizgową UGSK/S, z jarzmem ślizgowym, kolor: niebieski

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



PSBJ-GSK/S-N BK - Gniazdo testowe

3032895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032895>



Gniazdo testowe, do złączki pomiarowej z szyną ślizgową UGSK/S, z jarzmem ślizgowym, kolor: czarny

TS-UK 6-T - Przegroda

3072820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072820>



Przegroda, długość: 66,5 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 62,5 mm, kolor: szary

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



SCP 2-8 - Wtyk zwierający

3070402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070402>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

SCP 3-8 - Wtyk zwierający

3070403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070403>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



SCP 4-8 - Wtyk zwierający

3070404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070404>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

SCPI 2-8 - Wtyk zwierający

3070423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070423>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



SCPI 4-8 - Wtyk zwierający

3070424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070424>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



PSBJ-GSK/S FARBLOS - Gniazdo testowe

0305394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305394>



Gniazdo testowe, z jarzmem ślizgowym, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

PSBJ-GSK/S WH - Gniazdo testowe

0305310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305310>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



PSBJ-GSK/S RD - Gniazdo testowe

0305323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305323>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone



PSBJ-GSK/S BU - Gniazdo testowe

0305336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305336>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski



UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



PSBJ-GSK/S YE - Gniazdo testowe

0305349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305349>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty



PSBJ-GSK/S GN - Gniazdo testowe

0305352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305352>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony



UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



PSBJ-GSK/S VT - Gniazdo testowe

0305365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305365>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy



PSBJ-GSK/S GY - Gniazdo testowe

0305378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305378>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary



UGSK/S - Zacisk ślizgowy

0305080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305080>



PSBJ-GSK/S BK - Gniazdo testowe

0305381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305381>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl