

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, z dwoma gniazdami pomiarowymi na wtyki pomiarowe 4 mm lub na mostki przełączane lub przykręcane, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Korzyści

- Rodzina złączy URTK/S umożliwia łatwą realizację przejrzystych obwodów pomiarowych po stronie wtórnej przekładników prądowych
- Złącze ma po obu stronach odłącznika gniazda pomiarowe, które mogą być wykorzystane także do łączenia poprzecznego sąsiednich złączy

Dane handlowe

Numer artykułu	0311087
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1233
Klucz produktu	BE1233
Strona katalogu	Strona 519 (C-1-2019)
GTIN	4017918001292
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,51 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,51 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza odłączn. przekładników pom.
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²

1. poziomowe

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,2 ... 1,5 Nm
Długość usuwanej izolacji	13 mm
sonda wzorcowa	A5
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	41 A
Maksymalny prąd obciążenia	57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	400 V
Przekrój znamionowy	6 mm ²

Wymiary

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Szerokość	8,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	72 mm
wysokość NS 35/15	59 mm
wysokość NS 35/7,5	51,5 mm
Wysokość	2,028 "
wysokość NS 32	56,5 mm
Długość	72 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem uderowym

Napięcie probiercze wartość zadania	7,3 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm ²	0,72 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 10 mm ²	1,2 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,89 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflege	NS 32/NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowa	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Gwint śruby	M3


URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Rysunki

Rysunek schematyczny

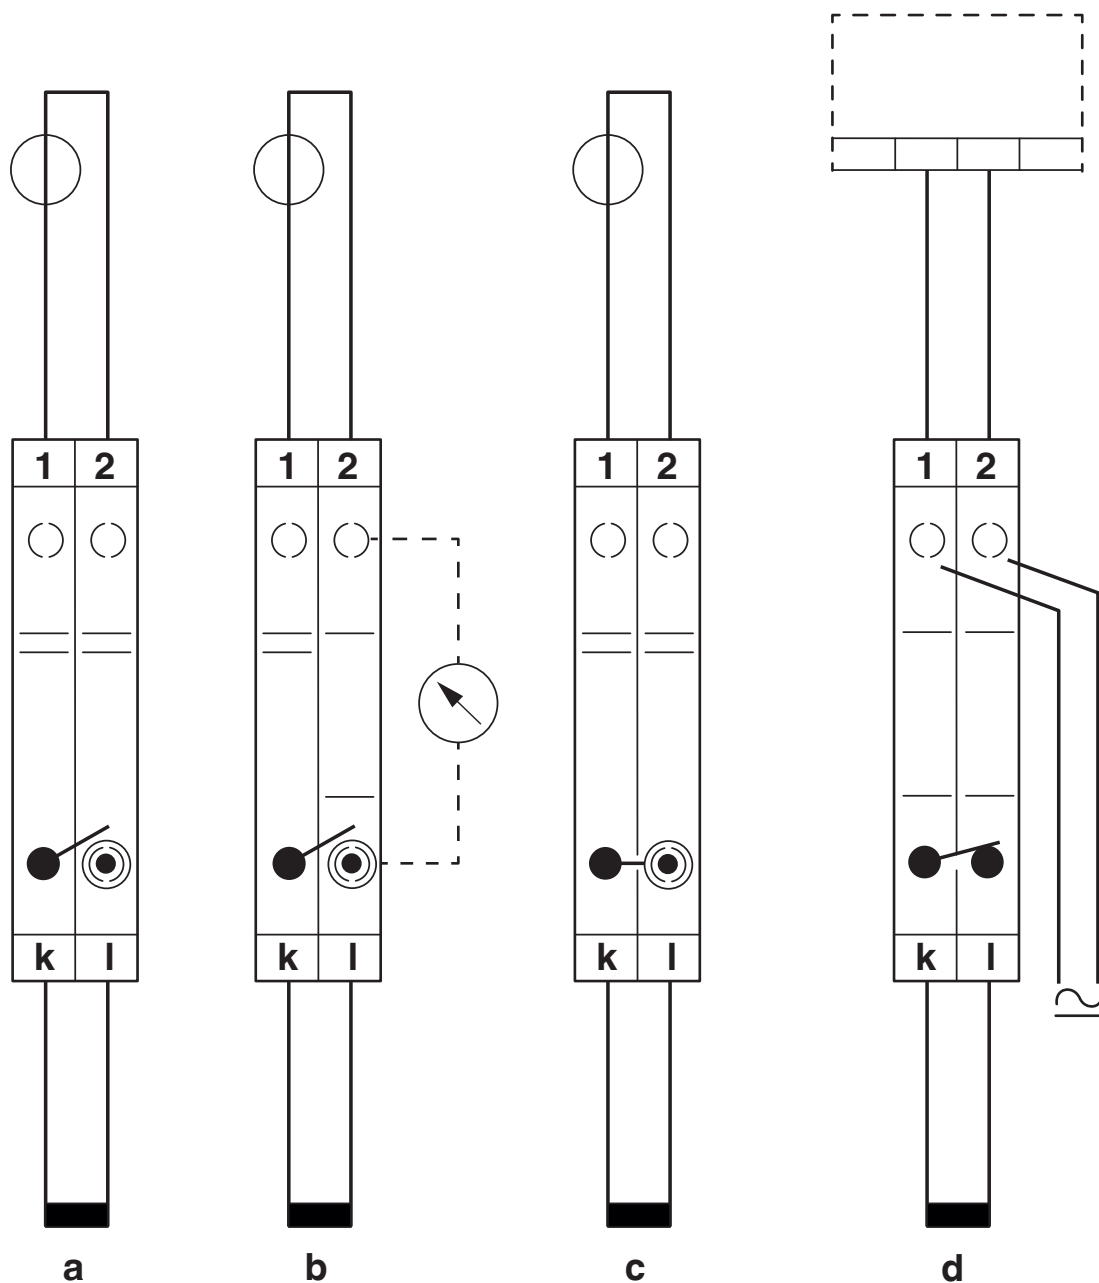

Prosty obwód kontrolno-pomiarowy przekładnika prądowego

a = normalny tryb eksploatacji

b = Kontrola pomiarowa

c = Zwarcie przekładnika


d = Kontrola przekaźnika

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Rysunek schematyczny

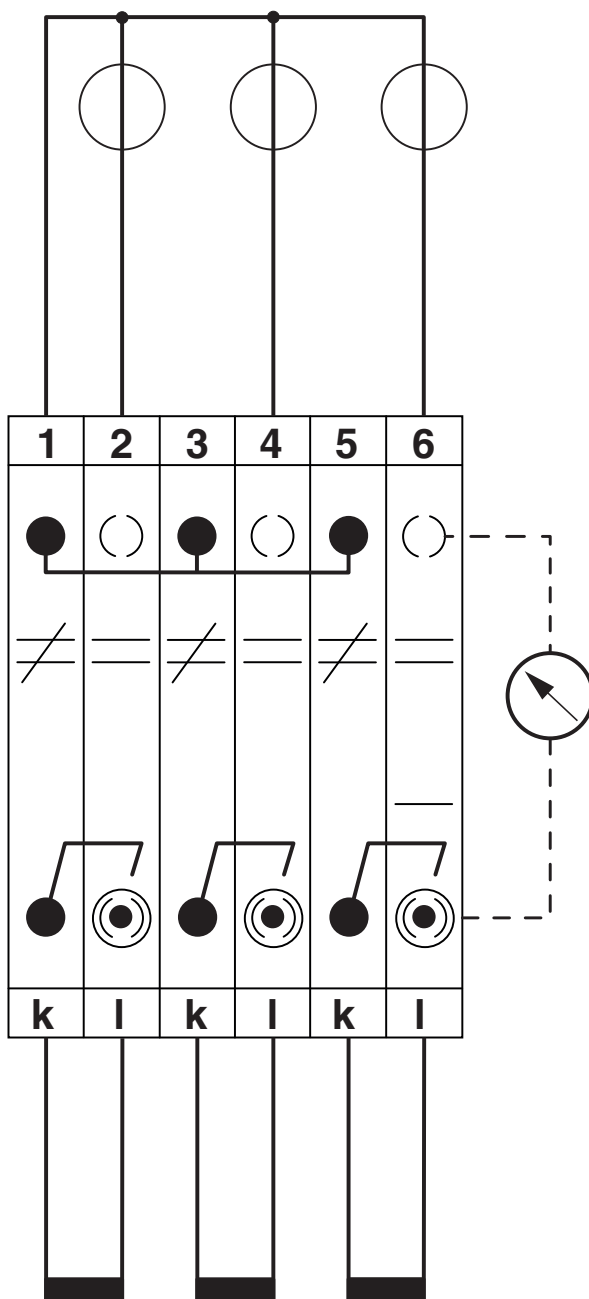


Trójfazowy zestaw probierczy przetwornika pomiarowego

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Rysunek schematyczny

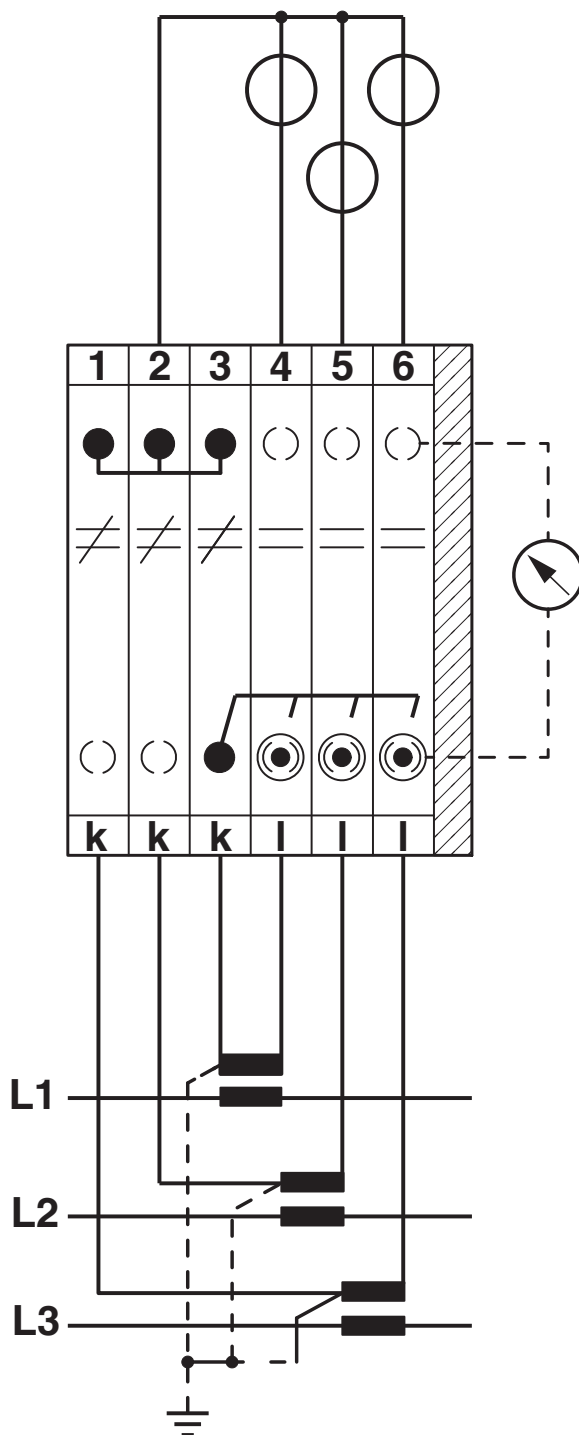

Trójfazowy, dołączony zestaw probierczy przetwornika pomiarowego

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Schemat




URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Schemat

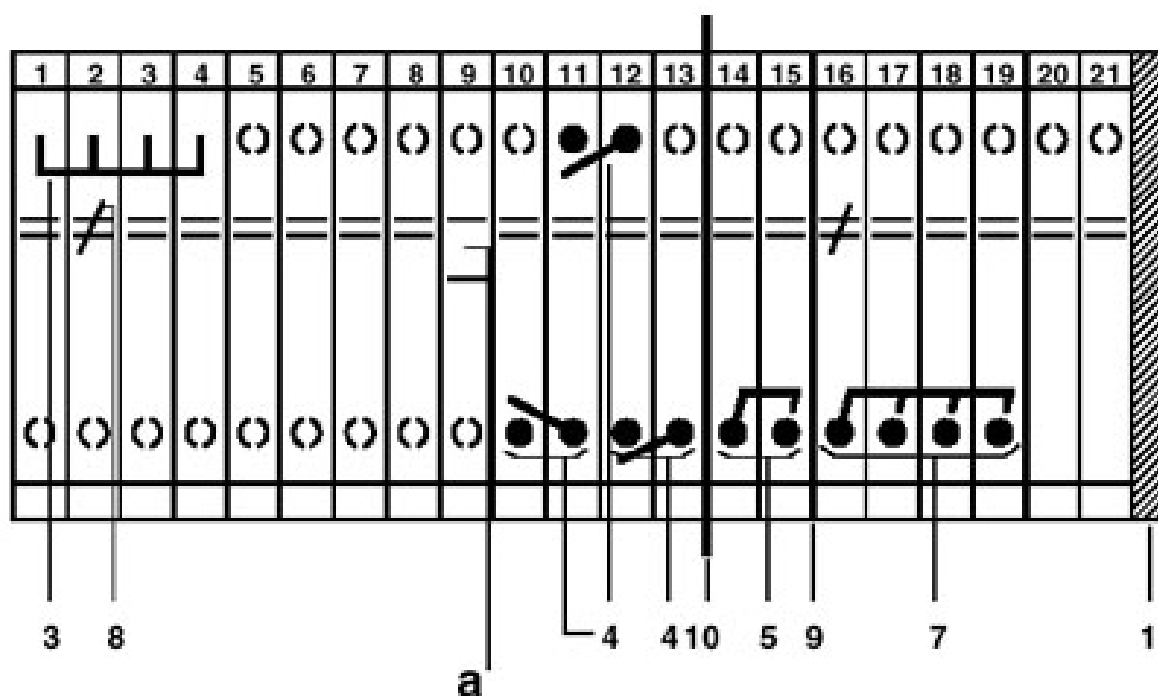

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	300 V	40 A	26 - 10	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: NL-65058				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	400 V	-	-	- 6

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	50 A	26 - 8	-
Usegroup C				
	300 V	50 A	26 - 8	-

 KEMA-KEUR ID dopuszczenia: 71-113436				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	400 V	-	-	- 6

 LR ID dopuszczenia: LR2041789TA-02				
--	--	--	--	--

 RS ID dopuszczenia: 22.44.01.00083.250				
--	--	--	--	--

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FB 10- RTK/S - Mostek przykręcany

0311171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311171>



Mostek przykręcany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

EB 2- 8 - Mostek wtykowy

0202154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202154>



Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

i Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych


0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

EB 3- 8 - Mostek wtykowy

0202141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202141>




Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

EB 10- 8 - Mostek wtykowy

0202138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202138>



Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

S - Blokada przełączania

0308359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0308359>



Blokada przełączania, do suwaków oddzielających, długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały

ASB 2-RTK/S - Mostek łączeniowy

0311281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311281>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

USB 2-RTK/S - Mostek łączeniowy

0311278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311278>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

SB 4-RTK/S - Mostek łączeniowy

0311265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311265>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

SB 2-RTK/S - Mostek łączeniowy

0311236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311236>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

EB 4- 8 - Mostek wtykowy

0202142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202142>



Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych


0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

EB 1/3/5/7-8 - Mostek wtykowy

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072340>




Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 3, 5, 7, długość: 24 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

EB 1/3/5-8 - Mostek wtykowy

3072341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072341>



Mostek wtykowy, raster: 16,4 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, długość: 24 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

D-URTK - Pokrywa

0310020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0310020>

Pokrywa, długość: 72 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 41,5 mm, kolor: szary



TS-RTK - Płytki dzielące

0310211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0310211>

Płytki dzielące, długość: 72 mm, szerokość: 0,8 mm, kolor: szary



URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

ATS-RTK - Płytki dzielące

0310224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0310224>

Płytki dzielące, długość: 97,5 mm, szerokość: 0,8 mm, wysokość: 45,8 mm, kolor: szary



SBS 8:UNBEDRUCKT - Karta oznaczniowa

1007235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007235>

Karta oznaczniowa, Karta, biały, nieopisane, opisywane przy pomocy: Oznaczeniowa kółka, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 8,1 mm



URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

AP-ME

METER - Pokrywa

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034361>



Profil maskujący, do osłonięcia listew zacisk., wciskany w uchwyty profilu mask. APT-ME lub uchwyty końcowe APH-ME. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

APH-ME - Wspornik pokrywy

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034374>

Wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP-ME, opcjonalnie możliwość zaplombowania



APT-ME - Wspornik pokrywy

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034358>

Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME



URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

TS-UK 6-T - Przegroda

3072820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072820>



Przegroda, długość: 66,5 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 62,5 mm, kolor: szary

KSS 8 - Wtyk zwierający

0311540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311540>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

KSS 4- 8 - Wtyk zwierający

0309549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0309549>



Wtyk zwierający, raster: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czarny

SCP 2-8 - Wtyk zwierający

3070402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070402>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

SCP 3-8 - Wtyk zwierający

3070403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070403>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

SCP 4-8 - Wtyk zwierający

3070404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070404>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

SCPI 2-8 - Wtyk zwierający

3070423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070423>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

SCPI 4-8 - Wtyk zwierający

3070424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070424>



Wtyk zwierający, raster: 8,15 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>




Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych




0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS - Gniazdo testowe

0311391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311391>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

PSBJ 3,5/18/6 BK - Gniazdo testowe

0311388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311388>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PSBJ 3,5/18/6 GY - Gniazdo testowe

0311375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311375>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

PSBJ 3,5/18/6 VT - Gniazdo testowe

0311362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311362>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PSBJ 3,5/18/6 GN - Gniazdo testowe

0311359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311359>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

PSBJ 3,5/18/6 YE - Gniazdo testowe

0311346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311346>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PSBJ 3,5/18/6 BU - Gniazdo testowe

0311333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311333>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

PSBJ 3,5/18/6 RD - Gniazdo testowe

0311320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311320>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PSBJ 3,5/18/6 WH - Gniazdo testowe

0311317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311317>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

PSBJ-URTK/S RD - Gniazdo testowe

0311744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311744>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PSBJ-URTK/S BU - Gniazdo testowe

0311757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311757>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

PSBJ-URTK/S YE - Gniazdo testowe

0311731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311731>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PSBJ-URTK/S GN - Gniazdo testowe

0311760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311760>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

URTK/S - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



0311087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311087>

PSBJ-URTK/S VT - Gniazdo testowe

0311773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311773>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PSBJ-URTK/S BK - Gniazdo testowe

0311728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311728>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl