

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

Dane handlowe

Numer artykułu	1013151
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2213
Klucz produktu	BG2213
Strona katalogu	Strona 421 (CL-2005)
GTIN	4017918013578
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,273 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,273 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do opisanja za pomocą CMS
-------------------	---------------------------


Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
--------------	----------------------

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	20
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	15 mm
Długość	4 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	ABS
Klasa palności wg UL 94	V0

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	0,6 mm ... 50 mm
------------------------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

PABA WH/15 - Szyld wtykany



1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 65 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

PABA WH/15 - Szyld wtykany


1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

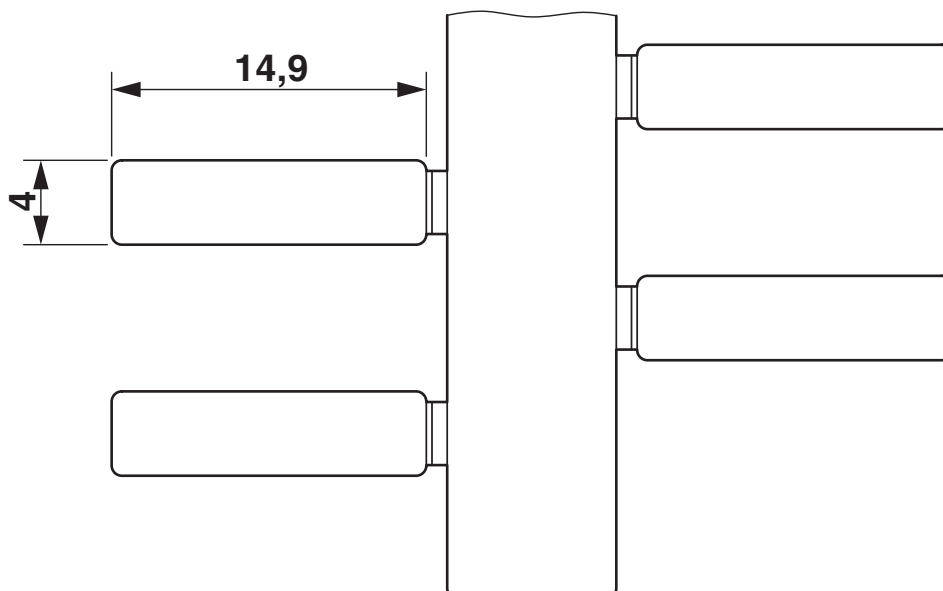

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>




Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



PATG 0/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013740>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 1,2 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



PATG 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013025>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 2,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013038>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



PATG 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013041>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 4/12 - Uchwyt oznaczników przewodów

0827080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827080>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 4 mm

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 10 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 6/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013070>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 14 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



PATG 7/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013083>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 22 ... 30 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG 8/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013096>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 30 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



PATG 9/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013106>

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 35 ... 45 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm



PATG HF 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014046>

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 1,3 ... 2,8 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm



PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



PATG HF 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014052>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATG HF 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014058>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



PATG HF 4/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1014064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014064>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 5 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

PATO 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2 ... 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



PATO 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013122>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2,8 ... 4,4 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

PATO 3/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013135>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 4,4 ... 6,7 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>



PATO 4/15 - Uchwyt oznaczników przewodów

1013148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013148>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 6,7 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

PAB-SK 15 - Uchwyty tabliczek

1013287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013287>



Uchwyty tabliczek, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl