

HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa



1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 7 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 10 - 19 mm, zakres zacisku: 14 - 21 mm, SW 30, dławnica: M25



Dane handlowe

Numer artykułu	1646191
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DFX
Klucz produktu	BF7DFX
Strona katalogu	Strona 699 (C-2-2019)
GTIN	4017918941338
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	72,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70 g
Numer taryfy celnej	74153300
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa

1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Wykonanie	z odgiętką i odciążką
Producent	wafi
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	44 mm
Długość gwintu przyłącza	7 mm
Długość bez gwintu przyłącza	37 mm
średnica	25 mm
Średnica gwintu przyłącza	25 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	30 mm
Rozwartość klucza króćców	30 mm
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu	14,00 mm ... 21,00 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	38 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	perbunan
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 19 mm
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C (statyczny)

HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa


1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

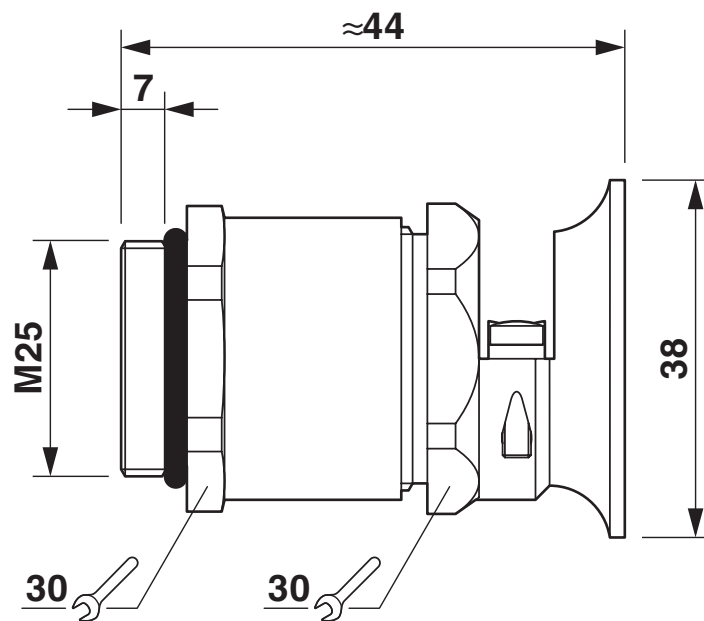

Rysunek wymiarowy

HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa



1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa



1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl