

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - Łączniki przewodów



1670248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670248>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik przewodów, do łączenia okrągłych przewodów

Korzyści

- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP65/IP67 do szerokiego spektrum zastosowań

Dane handlowe

Numer artykułu	1670248
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6HCC
Klucz produktu	BF6HCC
Strona katalogu	Strona 19 (PC-2002)
GTIN	4017918146504
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	53,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,7 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - Łączniki przewodów



1670248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670248>

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	Przy ponownym przyłączaniu przewodu należy go skrócić powyżej miejsca ostatniego łączenia. Złącza wtykowe QUICKON mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza przewodów
Liczba biegunów	3
Oznakowanie pinów	1, 2, 3
Liczba przyłączy na biegun	1
Kodowanie	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	24 mm
Wysokość	24 mm
Długość	62,2 mm
średnica	24 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	24 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	7 mm ... 9 mm
---------------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącze IDC
Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON

Przyłącze przewodów

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - Łączniki przewodów



1670248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670248>

Przekrój przewodu sztywnego	0,75 mm ² ... 1 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	18 ... 16
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	24 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	2,5 Nm
Rozwartość klucza do uchwyty styków	24 mm

Parametry elektryczne

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Opór przejścia	≤ 5 mΩ
Napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Napięcie znamionowe (III/2)	320 V
Napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Napięcie znamionowe U _N	500 V AC
	500 V DC
Prąd znamionowy I _N	17,5 A

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	cynowana
materiał uchwyty styków	PA 6.6
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm ... 9 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	≥ 3 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3
Materiał izolacji żył	PVC / PE


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C
	-25 °C ... 50 °C (przy podłączaniu przewodu należy uwzględnić także dane podawane przez producenta kabla.)
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

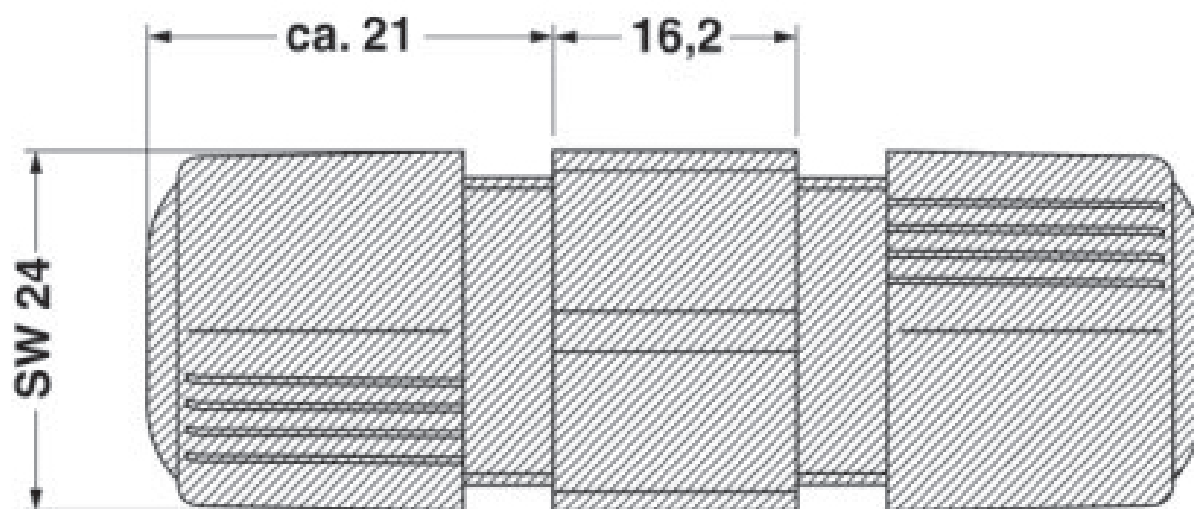

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - Łączniki przewodów



1670248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670248>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670248>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	11 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	15 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511				
---	--	--	--	--

 EAC-RoHS ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387				
--	--	--	--	--

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - Łączniki przewodów



1670248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670248>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605

ETIM

ETIM 8.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - Łączniki przewodów



1670248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670248>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - Łączniki przewodów



1670248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670248>

Akcesoria

Q-SMU PG13,5 SET COD2 - Nakrętka zabezp.

1670963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670963>



Nakrętka zabezpieczająca, odkręcana wyłącznie kluczem nasadowym, kodowanie 2

Q-SMU PG13,5 SET - Nakrętka

1670756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670756>



Nakrętka zabezpieczająca, odkręcana tylko kluczem wtykowym, Pg13,5/SW 24, kod 1

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - Łączniki przewodów

1670248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670248>



Q-PROT13/16 - Zaślepka

1670222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670222>

Zatyczka, do Pg13/ Pg16, do zamknięcia nie zajętych złączy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl