

URELG 3 - Gniazdo przekaźnikowe



2820136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820136>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwy zaciskowe podstaw ze złączami śrubowymi do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 3-biegunowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2820136
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6115
Klucz produktu	CK6115
Strona katalogu	Strona 446 (C-5-2019)
GTIN	4017918076788
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,46 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,578 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

URELG 3 - Gniazdo przekaźnikowe



2820136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820136>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Liczba biegunów	3


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	400 V (Prąd określa wtyk łączący.)
Prąd znamionowy I_N	16 A (Prąd określa wtyk łączący.)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	9 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	20,8 mm (z pokrywą)
Wysokość	42,5 mm
Głębokość	112 mm

Dane materiału

Materiał izolacyjny	PA
---------------------	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

URELG 3 - Gniazdo przekaźnikowe


2820136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820136>



Rysunki

Rysunek schematyczny

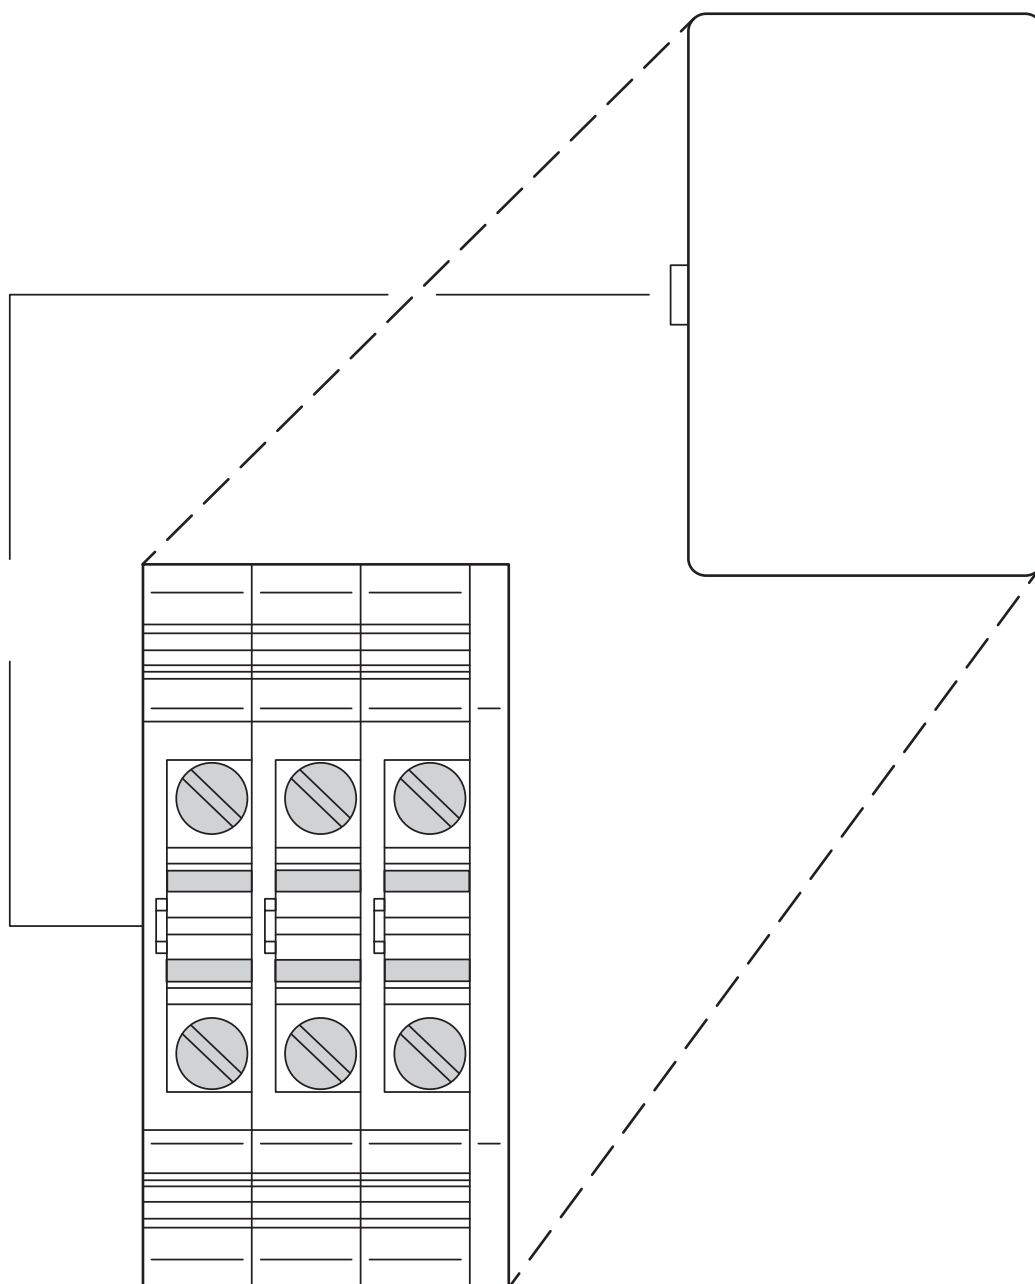

- 1 = Wtyk łączący
- 2 = element kodujący
- 3 = Pokrywa
- 4 = listwy zaciskowe podstaw


URELG 3 - Gniazdo przełącznikowe

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820136>



Rysunek wymiarowy

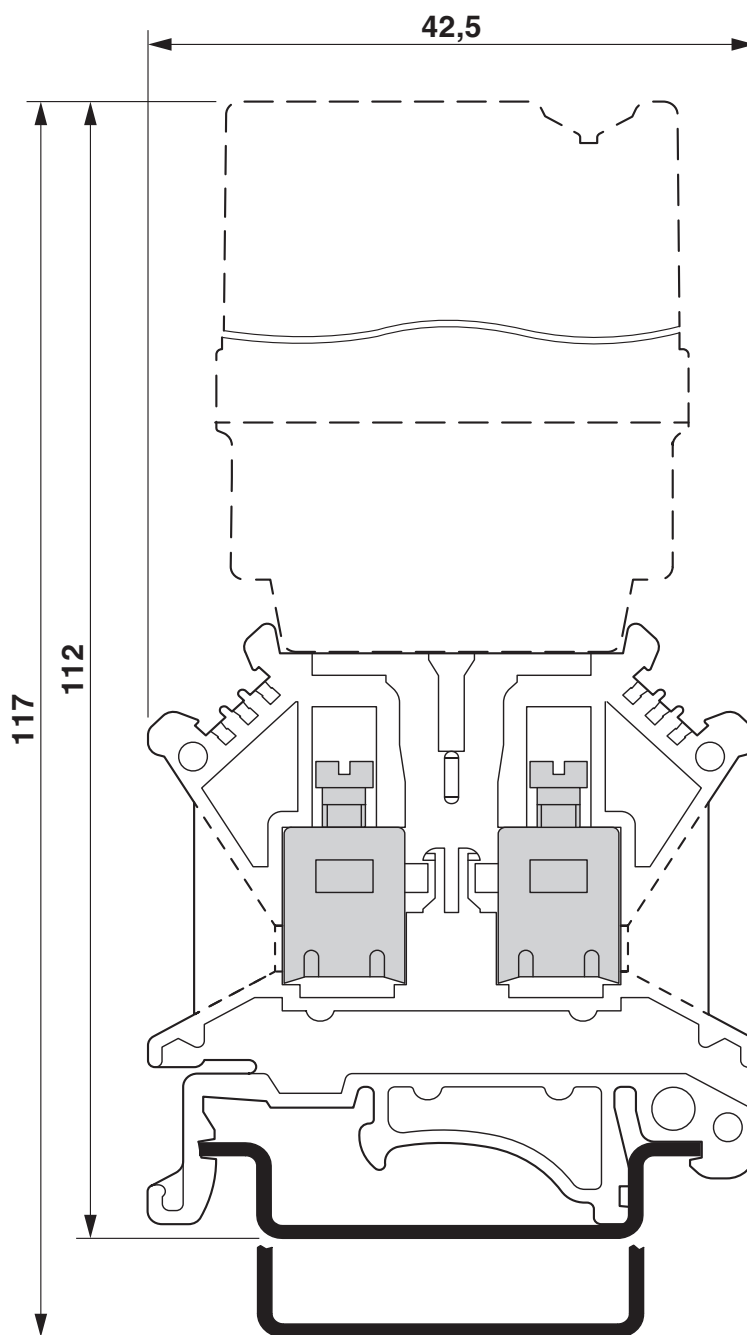

URELG 3 - Gniazdo przekaźnikowe



2820136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820136>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820136>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742

URELG 3 - Gniazdo przekaźnikowe



2820136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820136>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

URELG 3 - Gniazdo przekaźnikowe



2820136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820136>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820136>

Akcesoria

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820916>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny



URELG 3 - Gniazdo przekaźnikowe

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820136>




DB 50- 90 BU - Mostek z przewodu

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2821180>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32
lub NS 35



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl