

PT 2+1-S-48DC-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2839648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk ochrony przed przepięciami PT z ochroną przed przepięciami dla zasilaczy, optyczny wskaźnik odłączenia. Napięcie znamionowe: 48 V AC

Korzyści

- Łatwa kontrola i dokumentowanie przy użyciu CHECKMASTER 2 dzięki wtykowym modułom ochronnym
- Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
- Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów
- Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych

Dane handlowe

Numer artykułu	2839648
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CL1411
Klucz produktu	CL1411
Strona katalogu	Strona 84 (C-4-2019)
GTIN	4017918193713
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,68 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,213 g
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	DE

PT 2+1-S-48DC-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2839648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>

Dane techniczne


Właściwości produktu

System zasilania IEC	DC
Konstrukcja	Wtyk
Typ produktu	Ochrona urządzeń
Liczba biegunów	2
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	optyczny

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Ogranicznik kontrolny z CHECKMASTER od wersji oprogramowania:	od wersji 1.00
Klasa testu IEC	III
	T3
Typ EN	T3
Liczba portów	One

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,5 mm
Wysokość	44,8 mm
Głębokość	51,7 mm
Szerokość	1 TE
Szerokość modułu kompletnego	17,7 mm
Wysokość modułu kompletnego	90 mm
Głębokość modułu kompletnego	65,5 mm

Dane materiału

Kolor	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V-0
Wartość CTI materiału	600
Materiał izolacyjny	PA 6.6
Materiał obudowy	PA 6.6

Układ ochronny

Tory ochronne	L-N
	L-PE
	N-PE

PT 2+1-S-48DC-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2839648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>

	(L+) - (L-)
	(L+/L-) - PE
Kierunek działania	1L-N & N-PE
Napięcie znamionowe U_N	48 V DC
Najwyższe napięcie trwale U_C	60 V DC
znam. prąd obciążenia I_L	26 A (30 °C)
Prąd przewodu ochr. I_{PE}	$\leq 10 \mu A$
Znamionowy prąd wyładowczy I_n (8/20) μs	500 A
Udar kombinowany U_{OC}	1 kV (2 Ω)
	1 kV (2 Ω)
Poziom ochrony U_p	$\leq 120 V$
Czas zadział. t_A (L-N)	$\leq 1 ns$
Czas zadział. t_A (L-PE)	$\leq 1 ns$
Odporność na zwarcie I_{SCCR}	200 A (bez bezpiecznika na wejściu przy U_C)
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym	50 A (gG)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	$\leq 2000 m$ (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 61643-11
Normy/przepisy	IEC 61643-11

Montaż



Sposób montażu	na podstawie
----------------	--------------

PT 2+1-S-48DC-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

2839648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>

Rysunki

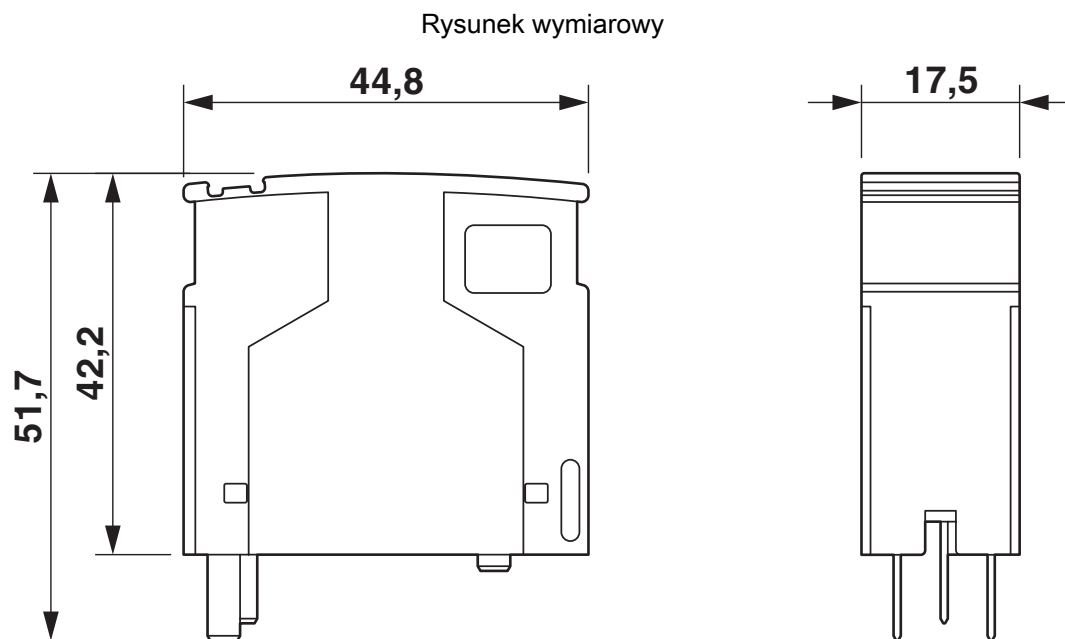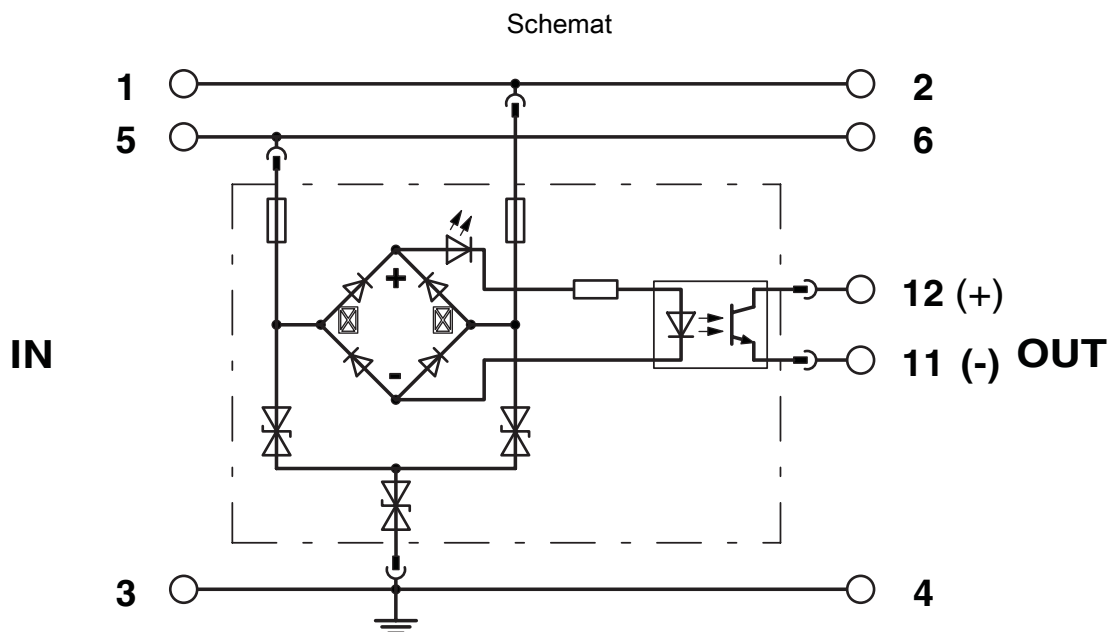

PT 2+1-S-48DC-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2839648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169

PT 2+1-S-48DC-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2839648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130806
ECLASS-13.0	27171203

ETIM

ETIM 8.0	EC000942
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 2+1-S-48DC-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2839648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PT 2+1-S-48DC-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2839648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>

Akcesoria

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 2+1-S-48DC-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2839648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>

ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808668>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808671>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 2+1-S-48DC-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2839648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810821>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810863>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 2+1-S-48DC-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3



2839648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839648>

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808697>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl