


# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze instalacyjne, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 76 A, Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 16 mm<sup>2</sup>, przekrój: 2,5 mm<sup>2</sup> - 25 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

## Korzyści

- Złącza instalacyjne o szczególnie niskiej konstrukcji do zastosowania w płaskich rozdzielnicach
- Poprzez niesymetryczne ustawienie zacisków na szynie nośnej można poprowadzić obok zacisków szynę zbiorczą do przewodów zerowych

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3006153               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1251                |
| Klucz produktu                      | BE1251                |
| Strona katalogu                     | Strona 505 (C-1-2017) |
| GTIN                                | 4017918091378         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 22,69 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 20,919 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | IN                    |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Typ produktu    | Złącze instalacyjne |
| Ilość przyłączy | 2                   |
| Liczba rzędów   | 1                   |
| Potencjały      | 1                   |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 6 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,43 W |

### Dane przyłączeniowe

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Liczba przyłączy na poziom | 2                  |
| Przekrój znamionowy        | 16 mm <sup>2</sup> |

### Poziom 1 u góry 1 na dole 1

|                                                                               |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gwint śruby                                                                   | M4                                                              |
| Moment dokręcania                                                             | 1,5 ... 1,8 Nm                                                  |
| Długość usuwanej izolacji                                                     | 11 mm                                                           |
| sonda wzorcowa                                                                | A7                                                              |
| Przyłącze według normy                                                        | IEC 60947-7-1                                                   |
| Przekrój przewodu sztywnego                                                   | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>                      |
| przekrój przewodu AWG                                                         | 12 ... 4 (przeliczone według IEC)                               |
| Przekrój przewodu, linka                                                      | 4 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                        |
| Przekrój przewodu linki [AWG]                                                 | 12 ... 6 (przeliczone według IEC)                               |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)          | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                      |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)            | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                      |
| Przekrój drutu z mostkiem wtykowym                                            | 16 mm <sup>2</sup>                                              |
| Przekrój linki z mostkiem wtykowym                                            | 16 mm <sup>2</sup>                                              |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne                                   | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                       |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie                                   | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                       |
| 2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                       |
| 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego       | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>                     |
| Prąd znamionowy                                                               | 76 A                                                            |
| Maksymalny prąd obciążenia                                                    | 101 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 25 mm <sup>2</sup> ) |
| Napięcie znamionowe                                                           | 400 V                                                           |

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Przekrój znamionowy | 16 mm <sup>2</sup> |
|---------------------|--------------------|

## Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 12,2 mm |
| Szer. pokrywy      | 1,8 mm  |
| Wysokość           | 42,5 mm |
| wysokość NS 35/15  | 54,5 mm |
| wysokość NS 35/7,5 | 47 mm   |
| Wysokość           | 1,85 "  |
| wysokość NS 32     | 52 mm   |
| Długość            | 42,5 mm |

## Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | szary           |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0              |
| Grupa materiału izolacyjnego                                          | I               |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 130 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg        |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

## Badania elektryczne

### Badanie napięciem udarowym

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
|-------|----------------------------------------|

### Badanie nagrzewania

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury                   | Wzrost temp. ≤ 45 K                    |
| Wynik                                                         | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 16 mm <sup>2</sup> | 1,92 kA                                |
| Wynik                                                         | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
|-------------------------------------|---------|

# UIK 16 - Złącze instalacyjne



3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
|-------|----------------------------------------|

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | tak |
|-------------------|-----|

## Próby mechaniczne

### Wytrzymałość mechaniczna

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
|-------|----------------------------------------|

### Mocowanie na nośniku

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35                            |
| Wynik                         | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Prędkość kątowna       | 10 (+/- 2) obr./min                    |
| obroty                 | 135                                    |
| Przekrój przewodu/waga | 2,5 mm <sup>2</sup> / 0,7 kg           |
|                        | 16 mm <sup>2</sup> / 2,9 kg            |
|                        | 25 mm <sup>2</sup> / 4,5 kg            |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Próba płomieniem igłowym

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Czas działania | 30 s                                   |
| Wynik          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

## Normy i przepisy

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
|------------------------|---------------|

## Montaż



|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |
|                | NS 32     |

## Rysunki

Schemat



Schemat

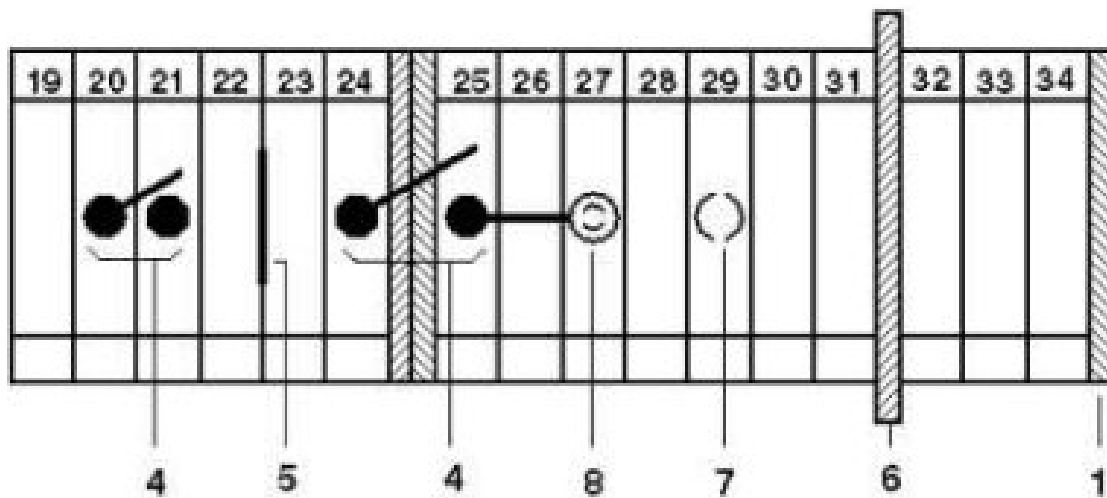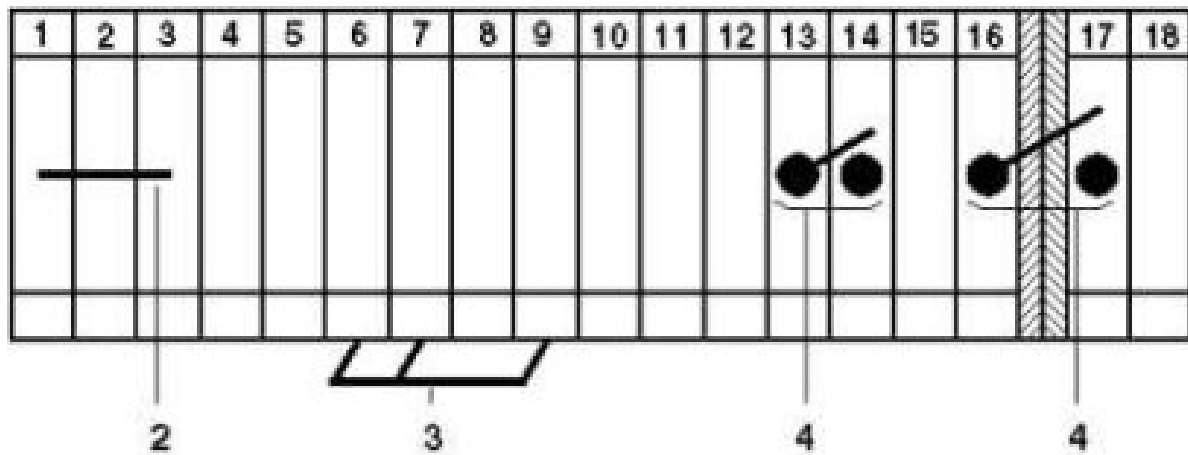

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 158887 |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                         | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usgroup B                                                                                                               |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                         | 300 V                        | 85 A                  | 12 - 4       | -                      |
| Usgroup C                                                                                                               |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                         | 300 V                        | 85 A                  | 12 - 4       | -                      |
| Usgroup D                                                                                                               |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                         | 600 V                        | 5 A                   | 12 - 4       | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |                              |                       |              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usgroup B                                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                        | 300 V                        | 85 A                  | 12 - 4       | -                      |
| Usgroup C                                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                        | 300 V                        | 85 A                  | 12 - 4       | -                      |
| Usgroup F                                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                        | 400 V                        | 85 A                  | 12 - 4       | -                      |
| Usgroup D                                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                        | 600 V                        | 5 A                   | 12 - 4       | -                      |

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141125 |
| ECLASS-12.0 | 27141125 |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001329 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBI 2-12 - Mostek stały

0200075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0200075>



Mostek stały, raster: 12 mm, liczba biegunów: 2, długość: 8 mm, kolor: srebrny

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 101 A

### FBI 10-12 - Mostek stały

0203454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203454>



Mostek stały, raster: 12 mm, liczba biegunów: 10, długość: 8 mm, kolor: srebrny

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 101 A

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## EB 10-12 - Mostek wtykowy

3006137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006137>



Mostek wtykowy, raster: 12 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 68 A

---

## SB 2- 8/13 - Mostek łączeniowy

0202235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202235>



Mostek łączeniowy, raster: 13 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## D-UK 4/10 - Pokrywa zamykająca

3003020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3003020>



Pokrywa zamykająca, długość: 42,5 mm, szerokość: 1,8 mm, wysokość: 35,9 mm, kolor: szary

---

## TS-K - Przegroda

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1302215>



Przegroda, długość: 22 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 22 mm, kolor: szary

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## ATP-UK - Płytki dzielące

3003224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3003224>



Płytki dzielące, długość: 56 mm, szerokość: 1,5 mm, wysokość: 45,7 mm, kolor: szary

---

## WS 4-12 - Etykieta ostrzegawcza

0805328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805328>



Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 4 listwy zaciskowe, raster 12 mm

## UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## WS 5-12 - Etykieta ostrzegawcza

0805315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805315>

Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 5 listew zaciskowych, raster 12 mm



---

## NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402174>

Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny



# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## AP-NLS N - Pokrywa

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013634>



Pokrywa, długość: 300 mm, kolor: przezroczysty

---

## SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>

## NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>




Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## ZB 12:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack

0812120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0812120>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12,2 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## ZB 12 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824942>




Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 12,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

## ZB 12,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

0812146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0812146>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 12,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## UC-TM 12 - Oznacznik do zacisków

0819194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819194>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 11,45 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40

---

## UC-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków

0824613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824613>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 11,45 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## UCT-TM 12 - Oznacznik do zacisków

0829144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829144>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 10,8 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

---

## UCT-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków

0829630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829630>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 10,8 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## PS-MT - Wtyczki probiercze

0311647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311647>

Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



---

## PS-IH WH - Tulejka izolująca

0311566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311566>

Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: biały



# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## PS-IH RD - Tulejka izolująca

0311579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311579>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

---

## PS-IH BU - Tulejka izolująca

0311582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311582>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## PS-IH YE - Tulejka izolująca

0311595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311595>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

---

## PS-IH GN - Tulejka izolująca

0311605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311605>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## PS-IH GY - Tulejka izolująca

0311621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311621>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: szary

---

## PS-IH BK - Tulejka izolująca

0311634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311634>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## PS-IH VT - Tulejka izolująca

0311618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311618>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

---

## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

---

## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

---

## E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Gniazdo testowe

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303419>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

---

## PSBJ 4/15/6 WH - Gniazdo testowe

0303312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303312>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## PSBJ 4/15/6 RD - Gniazdo testowe

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303325>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

---

## PSBJ 4/15/6 BU - Gniazdo testowe

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303354>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## PSBJ 4/15/6 YE - Gniazdo testowe

0303367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303367>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

---

## PSBJ 4/15/6 GN - Gniazdo testowe

0303370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303370>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## PSBJ 4/15/6 VT - Gniazdo testowe

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303383>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

---

## PSBJ 4/15/6 GY - Gniazdo testowe

0303396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303396>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

# UIK 16 - Złącze instalacyjne

3006153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006153>



## PSBJ 4/15/6 BK - Gniazdo testowe

0303406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303406>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

---

## PSB 4/7/6 - Gniazdo testowe

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303299>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)