

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze instalacyjne, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 76 A, Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 2,5 mm² - 25 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: niebieski

Korzyści

- Złącza instalacyjne o szczególnie niskiej konstrukcji do zastosowania w płaskich rozdzielnicach
- Poprzez niesymetryczne ustawienie zacisków na szynie nośnej można poprowadzić obok zacisków szynę zbiorczą do przewodów zerowych

Dane handlowe

Numer artykułu	3006205
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1251
Klucz produktu	BE1251
Strona katalogu	Strona 505 (C-1-2017)
GTIN	4017918091422
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,69 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,919 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	IN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze instalacyjne
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	2,43 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	16 mm ²

Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,5 ... 1,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	11 mm
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	2,5 mm ² ... 25 mm ²
przekrój przewodu AWG	12 ... 4 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	4 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	12 ... 6 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym	16 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym	16 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,75 mm ² ... 10 mm ²
Prąd znamionowy	76 A
Maksymalny prąd obciążenia	101 A (przy średnicy przewodu 2,5)
Napięcie znamionowe	400 V
Przekrój znamionowy	16 mm ²

Wymiary

Szerokość	12,2 mm
Szer. pokrywy	1,8 mm
Wysokość	42,5 mm
wysokość NS 35/15	54,5 mm
wysokość NS 35/7,5	47 mm
Wysokość	1,85 "
wysokość NS 32	52 mm
Długość	42,5 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 16 mm²	1,92 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,89 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowa	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	4 mm² / 0,9 kg
	16 mm² / 2,9 kg
	25 mm² / 4,5 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70 °C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Rysunki

Schemat

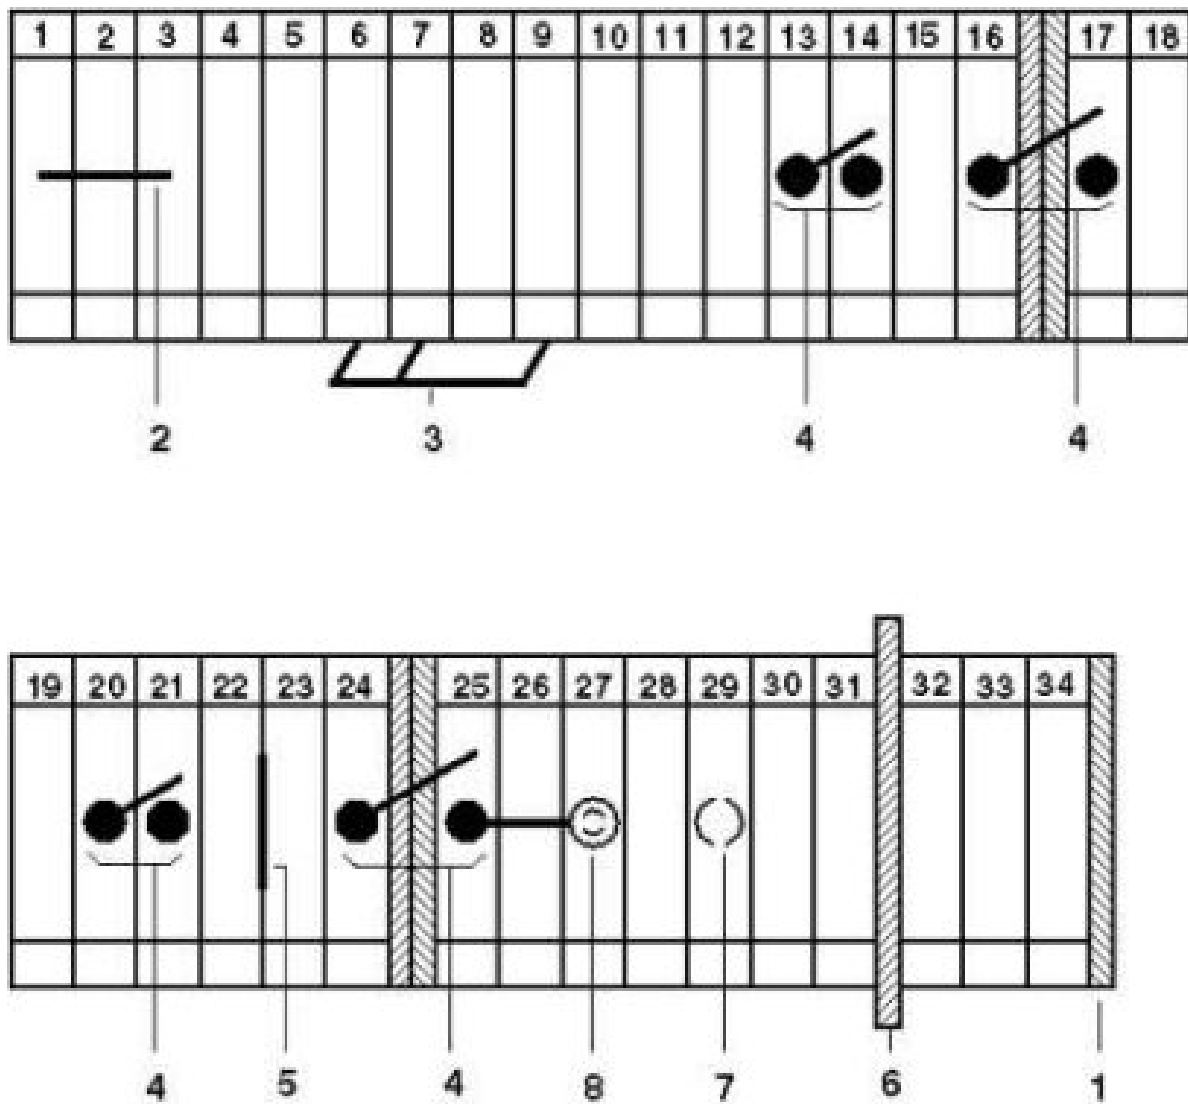

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>

 CSA ID dopuszczenia: 158887				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	300 V	85 A	12 - 4	-
Usgroup C				
	300 V	85 A	12 - 4	-
Usgroup D				
	600 V	5 A	12 - 4	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	300 V	85 A	12 - 4	-
Usgroup C				
	300 V	85 A	12 - 4	-
Usgroup F				
	400 V	85 A	12 - 4	-
Usgroup D				
	600 V	5 A	12 - 4	-

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141125
ECLASS-12.0	27141125
ECLASS-13.0	27250110

ETIM

ETIM 8.0	EC001329
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBI 2-12 - Mostek stały

0200075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0200075>



Mostek stały, raster: 12 mm, liczba biegunów: 2, długość: 8 mm, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 101 A

FBI 10-12 - Mostek stały

0203454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203454>



Mostek stały, raster: 12 mm, liczba biegunów: 10, długość: 8 mm, kolor: srebrny

i Obciążalność prądowa, maks.: 101 A

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



EB 10-12 - Mostek wtykowy

3006137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006137>



Mostek wtykowy, raster: 12 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 68 A

SB 2- 8/13 - Mostek łączeniowy

0202235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202235>



Mostek łączeniowy, raster: 13 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



D-UK 4/10 BU - Pokrywa zamykająca

3003101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3003101>



Pokrywa zamykająca, długość: 42,5 mm, szerokość: 1,8 mm, wysokość: 47 mm, kolor: niebieski

D-UK 4/10 - Pokrywa zamykająca

3003020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3003020>



Pokrywa zamykająca, długość: 42,5 mm, szerokość: 1,8 mm, wysokość: 35,9 mm, kolor: szary

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



TS-K - Przegroda

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1302215>



Przegroda, długość: 22 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 22 mm, kolor: szary

ATP-UK - Płytki dzielące

3003224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3003224>



Płytki dzielące, długość: 56 mm, szerokość: 1,5 mm, wysokość: 45,7 mm, kolor: szary

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



WS 4-12 - Etykieta ostrzegawcza

0805328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805328>

Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 4 listwy zaciskowe, raster 12 mm



WS 5-12 - Etykieta ostrzegawcza

0805315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805315>

Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 5 listew zaciskowych, raster 12 mm



UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402174>



Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny

AP-NLS N - Pokrywa

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013634>



Pokrywa, długość: 300 mm, kolor: przezroczysty

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



ZB 12:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack

0812120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0812120>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12,2 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

ZB 12 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824942>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 12,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



ZB 12,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

0812146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0812146>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 12,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

UC-TM 12 - Oznacznik do zacisków

0819194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819194>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 11,45 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



UC-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków

0824613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824613>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 11,45 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40

UCT-TM 12 - Oznacznik do zacisków

0829144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829144>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 10,8 x 9,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



UCT-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków

0829630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829630>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 10,8 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

PS-MT - Wtyczki probiercze

0311647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311647>



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



PS-IH WH - Tulejka izolująca

0311566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311566>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: biały

PS-IH RD - Tulejka izolująca

0311579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311579>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



PS-IH BU - Tulejka izolująca

0311582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311582>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PS-IH YE - Tulejka izolująca

0311595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311595>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



PS-IH GN - Tulejka izolująca

0311605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311605>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PS-IH GY - Tulejka izolująca

0311621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311621>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: szary

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



PS-IH BK - Tulejka izolująca

0311634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311634>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PS-IH VT - Tulejka izolująca

0311618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311618>



Tulejka izolująca, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Gniazdo testowe

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303419>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



PSBJ 4/15/6 WH - Gniazdo testowe

0303312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303312>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

PSBJ 4/15/6 RD - Gniazdo testowe

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303325>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



PSBJ 4/15/6 BU - Gniazdo testowe

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303354>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PSBJ 4/15/6 YE - Gniazdo testowe

0303367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303367>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



PSBJ 4/15/6 GN - Gniazdo testowe

0303370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303370>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PSBJ 4/15/6 VT - Gniazdo testowe

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303383>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



PSBJ 4/15/6 GY - Gniazdo testowe

0303396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303396>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PSBJ 4/15/6 BK - Gniazdo testowe

0303406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303406>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

UIK 16 BU - Złącze instalacyjne

3006205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006205>



PSB 4/7/6 - Gniazdo testowe

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303299>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl