

P-CO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036796>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, do montażu samodzielnie wybranych elementów, prąd znamionowy: 250 V, prąd znamionowy: 6 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, raster: 5,2 mm, długość: 24,2 mm, szerokość: 5,1 mm, wysokość: 33,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: wtykana (slot)

Korzyści

- Podczas montażu zaciski sprężynowe wewnątrz wtyku są otwierane lub zamykane jednym obrotem standardowego wkręta
- Możliwość zastosowania we wszystkich złączkach odłącznikowych ...-TG o szerokości 5,2 mm lub większej serii PT, ST, QTC i UT
- Opatentowany wtyk elementów konstrukcyjnych P-CO umożliwia szybkie i bezpieczne przyłączanie za pomocą sprężynujących styków elementów konstrukcyjnych
- Kodowanie chroni przed zamianą polaryzacji przy wtykaniu

Dane handlowe

Numer artykułu	3036796
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
Strona katalogu	Strona 416 (C-1-2019)
GTIN	4017918929145
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,65 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

P-CO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036796>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Można stosować elementy o średnicy przewodu od 0,5 mm do 0,8 mm
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyk konstrukcyjny
Liczba biegunów	1
Raster	5,2 mm
Potencjały	1


Właściwości izolacji

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	6 A
Maksymalny prąd obciążenia	6 A (przy przekroju przewodu 0,5 mm ²)
Napięcie znamionowe	250 V

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	5,1 mm
Wysokość	33,2 mm
Długość	24,2 mm
Raster	5,2 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3

P-CO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036796>

Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	wtykana (slot)
----------------	----------------

P-CO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych


3036796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036796>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

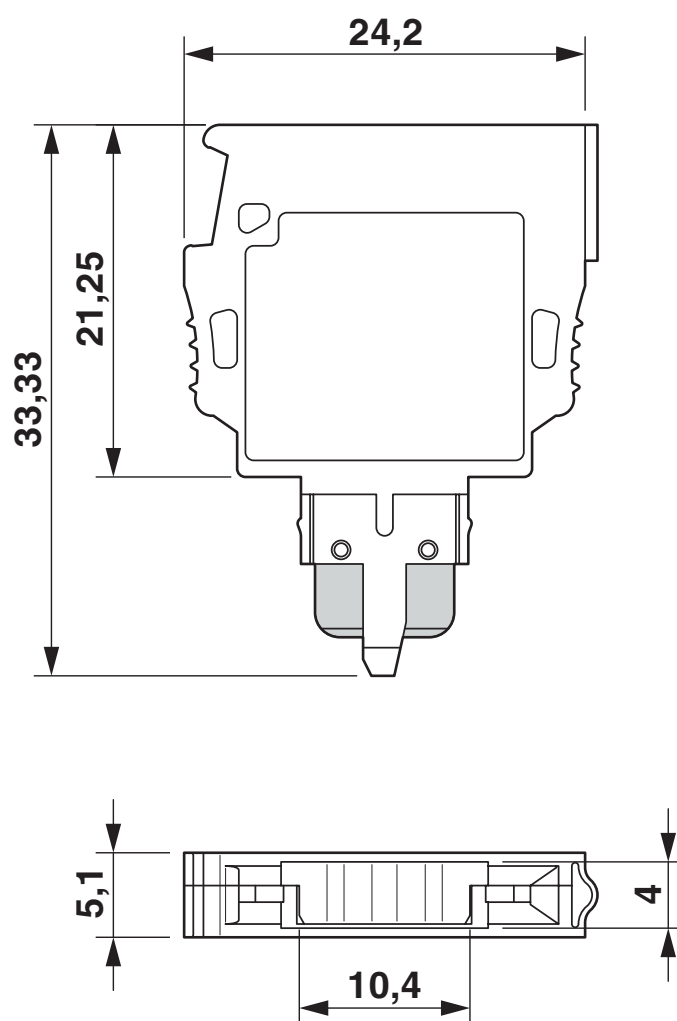

Rysunek wymiarowy

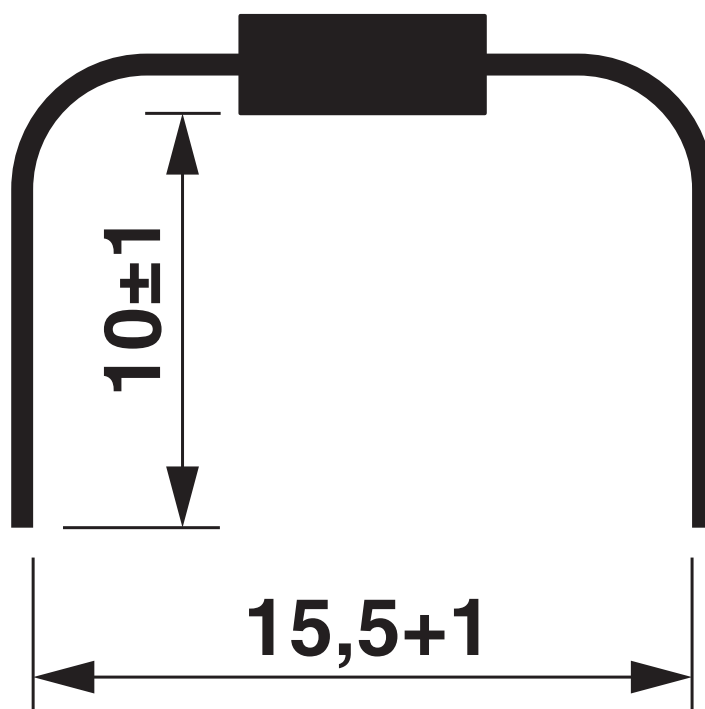

P-CO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036796>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036796>



CSA

ID dopuszczenia: 13631



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

P-CO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036796>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-12.0	27141149

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-CO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036796>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl