



Koryta kablowe, morskie

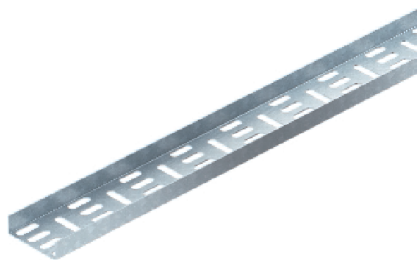

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
MKR 15 050 ALU	50	1,25	2	25,5	6045 70 7
MKR 15 075 ALU	75	1,25	2	33	6045 71 5
MKR 15 100 ALU	100	1,25	2	39,5	6045 72 3
MKR 15 150 ALU	150	1,5	2	70,5	6045 75 8
MKR 15 200 ALU	200	1,5	2	89,5	6045 76 6
MKR 15 250 ALU	250	1,5	2	108	6045 77 4

Al Aluminium

zl/m

Trasa kablowa z blachy perforowanej wg normy morskiej. Koryto kablowe z perforacją dna 7 x 20 mm dla wentylacji kabli i ułatwienia montażu.

Trasa kablowa wg normy VG 88900. Burta jest nieperforowana.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Wym. B mm	Wysokość boku mm
MKR 15 050 ALU	2000	50	50	15
MKR 15 075 ALU	2000	75	75	15
MKR 15 100 ALU	2000	100	100	15
MKR 15 150 ALU	2000	150	150	15
MKR 15 200 ALU	2000	200	200	15
MKR 15 250 ALU	2000	250	250	15