



Pokrywa z rygłem obrotowym

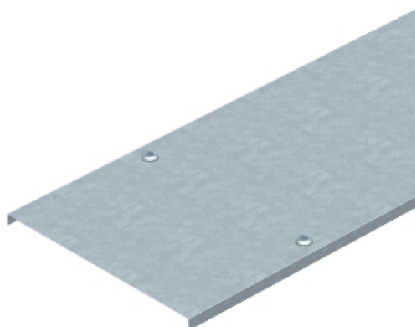

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
DRL 050 FT	50	0,75	3000	3	67	6051 33 2
DRL 100 FT	100	0,75	3000	3	110,33	6051 34 0
DRL 150 FT	150	1	3000	3	153,33	6051 35 9
DRL 200 FT	200	1	3000	3	196,33	6051 36 7
DRL 300 FT	300	1	3000	3	282	6051 38 3
DRL 400 FT	400	1	3000	3	534,47	6051 41 3
DRL 500 FT	500	1,5	3000	3	659,33	6051 44 8
DRL 600 FT	600	1,5	3000	3	784,33	6051 47 2

SI Stal

zł/m

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy pokrywę dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem. Zaciski pokryw nie są wystarczające.

Pokrywa do koryt kablowych i drabin kablowych z 3 parami rygli obrotowych.

Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.