



Koryto kablowe MKS

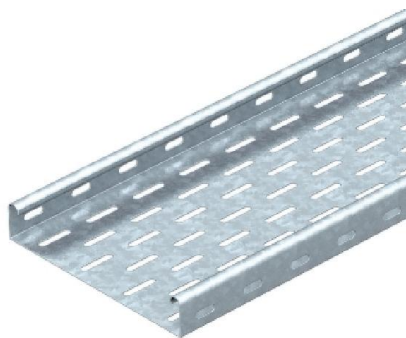

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
MKS 305 FT	50	1	3	113,34	6053 04 1
MKS 310 FT	100	1	3	133	6053 10 6
MKS 315 FT	150	1	3	165	6053 16 5
MKS 320 FT	200	1	3	197	6053 20 3
MKS 330 FT	300	1	3	269	6053 30 0

Stal

zł/m

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową


Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

MKS 35 = System średnicowych koryt kablowych o wysokości boku 35 mm.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Przekrój użytk. cm ²
MKS 305 FT	3000	50	16
MKS 310 FT	3000	100	33
MKS 315 FT	3000	150	50,5
MKS 320 FT	3000	200	68
MKS 330 FT	3000	300	103

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
MKS 305 FT	1,25	0,9	0,5
MKS 310 FT	1,25	0,9	0,5
MKS 315 FT	1,25	0,9	0,5
MKS 320 FT	1,25	0,9	0,5
MKS 330 FT	1,25	0,9	0,5

Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKS 35

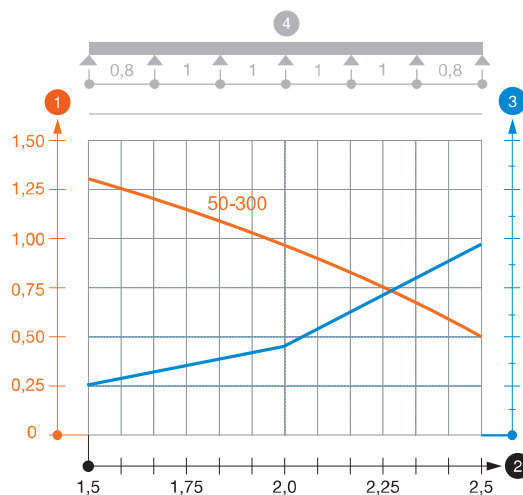

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór