



Koryto kablowe RKS 60

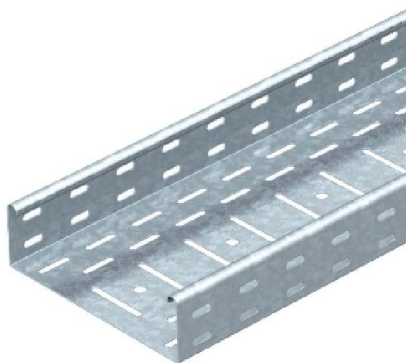

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
RKS 605 FS	50	0,75	3	105	6055 88 5
RKS 607 FS	75	0,75	3	118,94	6055 89 3

Stal

zł/m

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

RKS 60 = Racjonalny system koryt kablowych o wysokości boku 60 mm

Wraz z zestawem łączników wzdłużnych RV 60.

Koryto kablowe mocuje się na wsporniku za pomocą śrub typu FRS M6 x 12.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Przekrój użyty, cm ²
RKS 605 FS	3000	50	30
RKS 607 FS	3000	75	42

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
RKS 605 FS	1,1	0,75	0,4
RKS 607 FS	1,1	0,75	0,4

Wykres obciążenia koryta kablowego typu RKS 60

