

CMD40H30 Ceownik montażowy

Informacje:

WYPRZEDAŻ STANÓW MAGAZYNOWYCH

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WWC”,

„WWCN”, „WMC”, „WMCN”, „WPL”, „WWD”,

„WPT”, „WTL”, „WWT”.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m i do

grubości 1,5mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

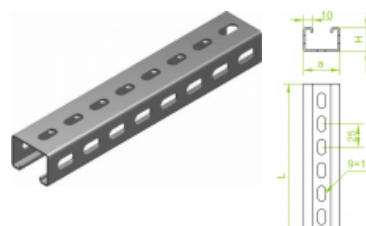

Uwaga! Na duże zamówienie możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 6 m Do montażu ceownika z

łącznikiem należy użyć śrub SGK M8×14 lub SG M8×14

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CMD40H30/2	40	30	2000	2,10	613820	8
CMD40H30/3	40	30	3000	3,15	613830	8

Produkty powiązane:

