

CMP40H40 Ceownik montażowy

Informacje:

**PRODUKTY ZASTĄPIONE BĘDĄ
CEOWNIKAMI CM... 41H21 i CM...41H41**

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment

konstrukcji i element konstrukcyjny

do mocowania drabinek, koryt i wysięgników:

„WWT”, „WPT”, „WWC”, „WWCN”, „WPL”,

„WTL”, „WW”, „WWS”, „WWD”, „WMC”, „WMCN”

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m i do

grubości 2,0mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

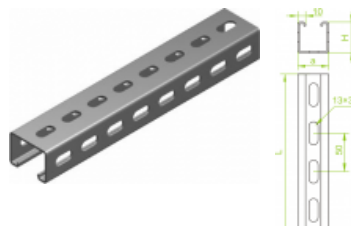

Uwaga!

Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.

Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub

SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMP40H40/2	2000	40	614120	8	40	2,64
CMP40H40/3	3000	40	614130	8	40	3,96
CMP40H40/6	6000	40	614160	8	40	7,92

Produkty powiązane:

CWZP30H20 Ceownik wzmacniony	CWZP40H22 Ceownik wzmacniony	CWZP40H47 Ceownik wzmacniony	PLP Płaskownik	PTP Płaskownik w taśmie	PZC Płytki ceownika	NO40x20 Nakładka ochronna	CWP40H35 Ceownik wzmacniony
LCW40H35 Łącznik	CWP40H47 Ceownik wzmacniony	LCW40H47 Łącznik	LCM40H22 Łącznik	CMP40H30 Ceownik montażowy	LCM40H30 Łącznik	CMP50H30 Ceownik montażowy	LCM50H30 Łącznik
CWP40H22 Ceownik wzmacniony	NO 40x47 Nakładka	CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmacniony	CP28H12 Ceownik	CP40H20 Ceownik	LC40H20 Łącznik	CMP40H22 Ceownik montażowy	KTP25H25 Kątownik
KTP35H35 Kątownik	NOK Nakładka	NO Nakładka	CWP30H30 Ceownik wzmacniony	LCW30H30 Łącznik	LCM40H40 Łącznik	TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	DSO Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)
NO 30x30	NO40x40N	NO 40x60	DPH	NO40x30	NO50x30	LCM40H60	LCM50H50

Nakładka
ochronnaNakładka
ochronna

Nakładka

Dwuteownik
hutniczyNakładka
ochronnaNakładka
ochronna

Łącznik

Łącznik