

CZKJ Czwórnik korytka H42

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

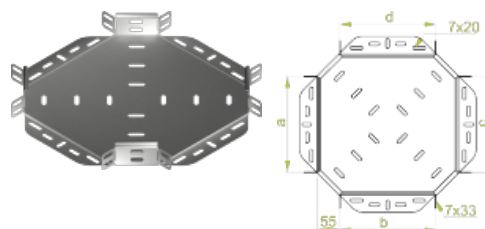

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKJ50H42	50	0,24	146405	20
CZKJ100H42	100	0,40	146410	20
CZKJ150H42	150	0,58	146415	10
CZKJ200H42	200	0,68	146420	10
CZKJ300H42	300	1,50	146430	10
CZKJ400H42	400	1,73	146440	8
CZKJ500H42	500	2,07	146450	4
CZKJ600H42	600	2,48	146460	2

Produkty powiązane:

