

CZKBJ Czwórnik korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

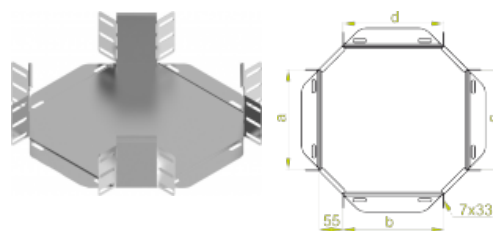

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKBJ100H100	100	0,72	116710	10
CZKBJ150H100	150	1,12	116715	10
CZKBJ200H100	200	1,35	116720	10
CZKBJ300H100	300	1,78	116730	4
CZKBJ400H100	400	2,64	116740	4
CZKBJ500H100	500	3,50	116750	2
CZKBJ600H100	600	4,65	116760	2

Produkty powiązane:

