

CZKBP Czwórnik korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

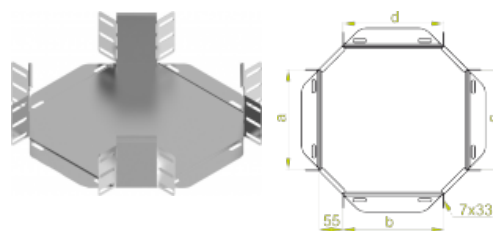

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKBP100H100	100	0,97	116810	10
CZKBP150H100	150	1,19	116815	10
CZKBP200H100	200	1,70	116820	10
CZKBP300H100	300	2,70	116830	4
CZKBP400H100	400	4,08	116840	4
CZKBP500H100	500	5,25	116850	2
CZKBP600H100	600	7,03	116860	2

Produkty powiązane:

