

DSH Drabina

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie pionowej i opcjonalnie poziomej trasy kablowej.

Materiał

Dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011,

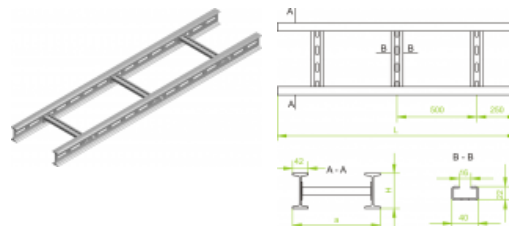

Na zamówienie

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Cieężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DSH 200H80/3	200	3000	12,58	405020	1
DSH 200H80/6	200	6000	12,58	405120	1
DSH 300H80/3	300	3000	12,92	405030	1
DSH 300H80/6	300	6000	12,92	405130	1
DSH 400H80/3	400	3000	13,26	405040	1
DSH 400H80/6	400	6000	13,26	405140	1
DSH 500H80/3	500	3000	13,62	405050	1
DSH 500H80/6	500	6000	13,62	405150	1
DSH 600H80/3	600	3000	13,96	405060	1
DSH 600H80/6	600	6000	13,96	405160	1
DSH 700H80/3	700	3000	14,30	405070	1
DSH 700H80/6	700	6000	14,30	405170	1
DSH 800H80/3	800	3000	14,66	405080	1
DSH 800H80/6	800	6000	14,66	405180	1
DSH 900H80/3	900	3000	15,00	405090	1
DSH 900H80/6	900	6000	15,00	405190	1
DSH1000H80/3	1000	3000	15,34	405011	1
DSH1000H80/6	1000	6000	15,34	405111	1

Produkty powiązane:



PLH Płytki łączące



SSH Szczelbel drabiny



SDH Szczelbel drabiny



UK1/UK01 Uchwyt
kablówy



UK2/UK02 Uchwyt
kablówy



NKH Nakładka kątowna
dwuteownik