

DUD Drabinka H45

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

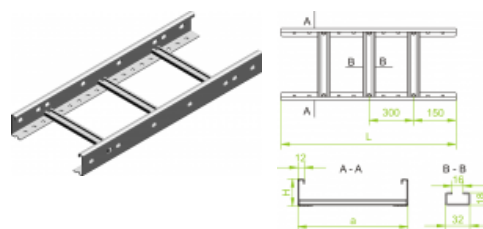

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perforacją,

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUD100H45/3N	100	3000	2700	1,71	446010	4
DUD100H45/6N	100	6000	2700	1,71	446110	2
DUD200H45/3N	200	3000	5400	1,94	446020	4
DUD200H45/6N	200	6000	5400	1,94	446120	2
DUD300H45/3N	300	3000	8100	2,17	446030	4
DUD300H45/6N	300	6000	8100	2,17	446130	2
DUD400H45/3N	400	3000	10800	2,51	446040	2
DUD400H45/6N	400	6000	10800	2,51	446140	2
DUD500H45/3N	500	3000	13500	2,62	446050	2
DUD500H45/6N	500	6000	13500	2,62	446150	2
DUD600H45/3N	600	3000	16200	2,85	446060	2
DUD600H45/6N	600	6000	16200	2,85	446160	2

Produkty powiązane:



UK2/UKO2
Uchwyt kablowy



LDCH45N
Łącznik drabin



LKDCH45N
Łącznik kątowy drabin



LDDCH45N
Łącznik dostawny przegubowy drabin



LGCH45N
Łącznik przegubowy drabiny



UK1/UKO1
Uchwyt kablowy drabinki 90°



LDPN Łuk
Łącznik drabinki 90°



TDPN Trójkąt
Łącznik drabinki



CZDPN
Czwórnik drabinki



LPDWPN Łuk pionowy wewnętrzny drabiny



LPDZPN Łuk pionowy zewnętrzny drabiny



LPDPN Łuk przegubowy



RDSPN Redukcja drabinki symetryczna



RDLPN Redukcja drabinki lewa



RDPPN Redukcja drabinki prawa