

KN Kanał H38

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

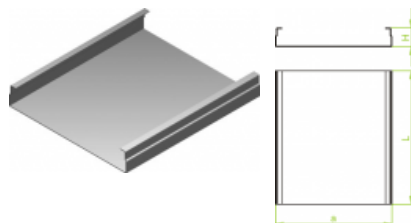

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KN 175H38/2	175	6450	2000	2,24	530117	6
KN 175H38/3	175	6450	3000	2,24	530217	6
KN 190H38/2	190	7020	2000	2,36	530119	6
KN 190H38/3	190	7020	3000	2,36	530219	6
KN 240H38/2	240	8920	2000	2,76	530124	6
KN 240H38/3	240	8920	3000	2,76	530224	6
KN 340H38/2	340	12720	2000	3,56	530134	4
KN 340H38/3	340	12720	3000	3,56	530234	4

Produkty powiązane:



LKt Łuk kanału
trzytorowy




RKN Redukcja
kanału




RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa



KNd Kanał
dwutorowy



KNt Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°




KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójknik
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy