

## KNd Kanał dwutorowy H28

### Informacje:

#### Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych  
podpodłogowych.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

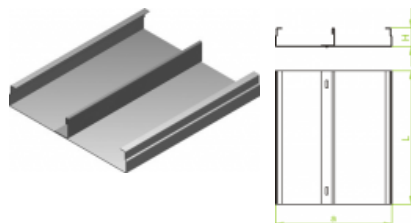

### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Przekrój użyteczny [mm²] | Długość L [mm] | Ciężar 1mb | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------------|------------------|--------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|
| KNd 175H28/2 | 175              | 4700                     | 2000           | 2,55       | 520317           | 6                  |
| KNd 175H28/3 | 175              | 4700                     | 3000           | 2,55       | 520417           | 6                  |
| KNd 190H28/2 | 190              | 5120                     | 2000           | 2,67       | 520319           | 6                  |
| KNd 190H28/3 | 190              | 5120                     | 3000           | 2,67       | 520419           | 6                  |
| KNd 240H28/2 | 240              | 6520                     | 2000           | 3,07       | 520324           | 6                  |
| KNd 240H28/3 | 240              | 6520                     | 3000           | 3,07       | 520424           | 6                  |
| KNd 340H28/2 | 340              | 9320                     | 2000           | 3,87       | 520334           | 4                  |
| KNd 340H28/3 | 340              | 9320                     | 3000           | 3,87       | 520434           | 4                  |

### Produkty powiązane:

