

KTZP35H35 Kątownik


Informacje:

Zastosowanie

Kątownik jest stosowany jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

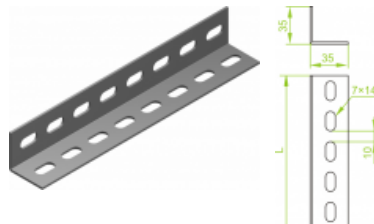

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KTZP35H35/2	35	35	2000	0,65	620820	10
KTZP35H35/3	35	35	3000	0,65	620830	10

Produkty powiązane:



CWZP30H20 Ceownik
wzmocniony



CWZP40H22 Ceownik
wzmocniony



CWZP40H47 Ceownik
wzmocniony



PLZT30 Płaskownik



ZAP2 Zapinka