

KKMJ Kolanko 45° H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

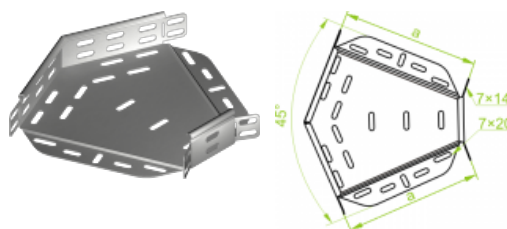

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMJ 50H42	50	0,11	146005	20
KKMJ100H42	100	0,19	146010	20
KKMJ150H42	150	0,36	146015	10
KKMJ200H42	200	0,50	146020	10
KKMJ300H42	300	0,87	146030	10
KKMJ400H42	400	1,04	146040	10
KKMJ500H42	500	1,22	146050	10
KKMJ600H42	600	1,39	146060	10

Produkty powiązane:

