

KKMBJ Kolanko 45° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

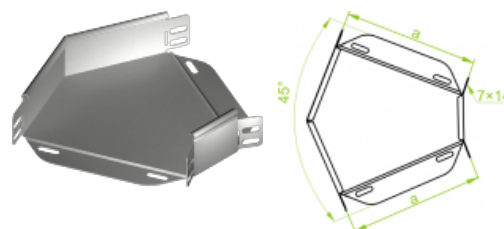

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMBJ 50H50	50	0,15	150103	20
KKMBJ100H50	100	0,23	150203	20
KKMBJ150H50	150	0,39	150303	10
KKMBJ200H50	200	0,54	150403	10
KKMBJ300H50	300	0,90	150603	10
KKMBJ400H50	400	1,50	150703	10
KKMBJ500H50	500	2,00	150803	10
KKMBJ600H50	600	2,59	150903	10

Produkty powiązane:

