

KKMJ Kolanko 45° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

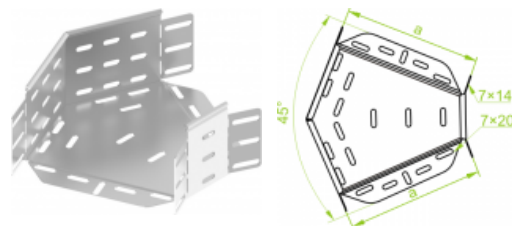

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMJ100H100	100	0,37	112310	10
KKMJ150H100	150	0,49	112315	10
KKMJ200H100	200	0,71	112320	10
KKMJ300H100	300	1,23	112330	4
KKMJ400H100	400	1,77	112340	4
KKMJ500H100	500	2,28	112350	2
KKMJ600H100	600	3,03	112360	2

Produkty powiązane:

